Catalogue complet

*imaging all the women**

delmont imaging

* Imagez toutes les femmes

Tables des matières

Présentation de l'entreprise *p5* 1

Equipements *p9* 2

Systèmes d'hystéroscopie *p37* 3

Systèmes de résection *p57* 4

Pinces de coelioscopie *p83* 5

Autres instruments de coelioscopie *p97* 6

Endoscopes *p109* 7

Divers *p123* 8

Présentation de l’entreprise

Présentation de l'entreprise

Une équipe motivée

Les fondateurs de Delmont imaging bénéficient tous d'une longue et riche expérience dans le domaine de l'endoscopie. Nos représentants commerciaux expérimentés garantissent un soutien local à nos clients dans le monde entier.
Chaque année, des nouveaux talents viennent rejoindre les rangs de notre équipe afin de toujours mieux répondre aux besoins grandissants de l'entreprise.

Recherche et Développement

L'innovation est dans notre ADN et au coeur même de l'activité de l'entreprise, avec la ferme vocation de fournir à la profession des outils toujours plus performants et respectueux des patientes.
Cette perpétuelle volonté d'innover a conduit au dépôt de plusieurs brevets, dans des domaines aussi variés que l'instrumentation et l'imagerie.

Qualité et Réglementaire

Depuis le premier jour, Delmont imaging s'est efforcé de répondre aux exigences réglementaires de ses clients. Nos certifications CE, désormais conformes au règlement européen sur les dispositifs médicaux (MDR), ainsi que notre certification ISO 13485:2016, nous ont ouvert les portes de nombreux marchés étrangers. Grâce à ces démarches, nos produits sont aujourd'hui enregistrés dans plus de 50 pays, et ce nombre est en constante augmentation.

Des gages de pérennité

Les fonds propres de Delmont imaging sont augmentés en permanence. Notre capitalisation est à la hauteur de nos ambitions et peut soutenir nos programmes de R&D et d'enregistrements à long terme.
Nous entretenons avec nos collaborateurs et nos partenaires, une relation de confiance à l'image de notre structure financière, pérenne.

Un conseil scientifique

Depuis sa création, Delmont imaging a mis en place un conseil scientifique pour guider ses travaux de R&D.
Le professeur Hervé Fernandez, figure éminente de la chirurgie gynécologique, est notre principal conseiller.
Les chirurgiens gynécologues sont le point de départ de chacun de nos développements, c'est avec eux et pour eux que sont menées toutes nos recherches technologiques.

Nos engagements

Delmont imaging est activement engagé dans plusieurs programmes visant à protéger l'environnement, à préserver les ressources naturelles et à minimiser les déchets. Nous soutenons également des associations agissant pour la santé des femmes en France et dans le monde.
Nos engagements environnementaux, sociétaux et éthiques sont mesurés annuellement et nous sommes accompagnés au quotidien dans l'amélioration de nos démarches.

Notre vision

Delmont imaging a pour mission d'améliorer les soins et la prise en charge de toutes les patientes, quels que soient leur âge et leur devenir, en fournissant aux gynécologues des solutions innovantes, efficaces et moins traumatisantes.
Nos produits s'inscrivent dans la tendance générale de la chirurgie ambulatoire et plus particulièrement dans les concepts de «See &Treat**».

2024
Certification ISO 14001:2015
Lancement iFlow mini

2023
Premières ventes en Amérique du Sud
Lancement NeoCare

2022
Construction de
nos nouveaux locaux

2021
Dépôt de brevet SLIDe
Lancement ReseCare XXL

2020
Ouverture au marché
de la colposcopie

2019
Premiers enregistrements pour
le marché chinois

2018
Premières ventes à l'étranger

2017
Certification
ISO 13485:2016

2016
Création de Delmont imaging

** Voir et traiter

2

Equipements

iCare+ 10

Caméras et sources de lumière 12

Supports numériques et applications 14

Chariots et moniteurs 16

Pompes d'irrigation 18

Colposcopes 24

Générateurs HF 30

Système de dissection ultrasonique 34

iCare+

NOUVEAU

La caméra d'endoscopie pensée pour les salles dédiées

L'association de la source de lumière et de la caméra dans un même boitier réduit considérablement l'encombrement, sans pour autant limiter les performances.
Le capteur CMOS HD d'une résolution de plus de 2 millions de pixels fournit une définition inégalée hors bloc et notre source de lumière LED procure une puissance garantissant une image lumineuse jusqu'à la périphérie, même avec un endoscope de petite taille.
Alliant design, simplicité et performances, iCare est la solution idéale pour les salles dédiées ! Retrouvez le confort de votre bloc opératoire pour une prise en charge optimale de vos patientes.

Des réglages images au service de la performance

Notre caméra ultra-résolue fournit une image d'une qualité exceptionnelle. Sublimez-la à votre goût grâce aux trois préréglages images disponibles. Pour les plus minutieux, un réglage manuel est accessible.

Une navigation intuitive et un affichage clair des informations clés

Notre nouvelle interface graphique vous offre une expérience utilisateur hors normes. Les informations importantes vous sont fournies pendant vos examens sans compromettre la visualisation.
Accédez aisément aux différents paramétrages possibles tels que la personnalisation d'un des boutons de la tête de caméra, la gestion de la clé USB ou encore les options de sécurité réseau.

Une connectivité à toute épreuve

Que ce soit pour une visualisation double écran, le couplage avec une imprimante, un stockage des photos et vidéos sur clé USB ou encore la connexion au réseau, le champ des possibles est vaste. Vous trouverez toutes les connectiques nécessaires pour l'utilisation d'iCare selon vos souhaits.

SLIDe

La réponse brevetée à un besoin fonctionnel

Notre dernière innovation technologique, SLIDe, permet de s'affranchir des problèmes de compatibilité des différents modèles de câbles de lumière. Vous pourrez exploiter tous vos instruments sans vous poser de questions.
iCare s'occupe de tout ! Le changement de standard s'effectue à l'intérieur de la voie de commande pour plus de simplicité et de design, mais surtout afin de conserver les mêmes performances lumineuses.

imagyn™

Une nouvelle façon d'appréhender vos hystéroscopies diagnostiques

Développée pour les iPad Pro et disponible sur l'AppStore, notre application imagyn vous permet une gestion complète de vos examens d'hystéroscopie diagnostique.

De la création de la fiche patiente au partage du compte-rendu, tout a été imaginé afin de vous fournir une expérience utilisateur de haut niveau : l'alliance parfaite entre efficacité, pertinence et intuitivité.

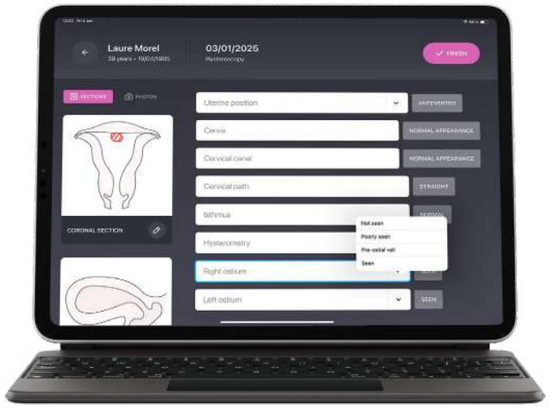

Interopérabilité

Améliorer le flux de travail grâce à un transfert sans effort

En clinique ou à l'hôpital, partagez les comptes rendus d'examen sur le réseau afin qu'ils intègrent automatiquement les dossiers patients informatisés (DPI). Ne perdez plus votre temps à le faire manuellement, imagyn et iCare le réalisent pour vous en utilisant le protocole standardisé HL7. La Worklist (liste des patients du jour) peut également être fournie à imagyn par le centre de soins grâce à la norme DICOM.

Un compte rendu complet en quelques clics seulement !

Tout a été réfléchi afin de transformer la tâche laborieuse du compte rendu en une expérience rapide et intuitive, sans en sacrifier ni la qualité, ni son exhaustivité. En quelques secondes, finalisez votre document qui comprend : schémas anatomiques à annoter, photos de l'examen à légender et plus d'une dizaine de champs textes à remplir. La qualité des comptes rendus que vous remettez à vos patientes et confrères n'a jamais atteint un tel niveau !

iCare+ - références et descriptions

Référence iCare+	*Description*	*Liste des produits inclus*
D400 100 516	Station d'imagerie iCare+ SLIDe Avec application imagyn : Hystéroscopie seulement	D400 100 500 - Caméra iCare SLIDe *Plus d'informations en page 12* D100 200 125 - Licence imagyn sans option *Plus d'informations en page 15* D100 200 126 - Activation des comptes rendus d'hystéroscopie *Plus d'informations en page 15* D100 200 500 - iPad et accessoires *Plus d'informations en page 14* + D200 110 003 - Moniteur Neovo 24" *Plus d'informations en page 17* + D200 100 000 - Chariot *Plus d'informations en page 16* + D200 150 500 - Câble de lumière *Plus d'informations en page 13*
D400 100 517	Station d'imagerie iCare+ sans SLIDe Avec application imagyn : Hystéroscopie seulement	D400 100 504 - Caméra iCare sans SLIDe *Plus d'informations en page 12* D100 200 125 - Licence imagyn sans option *Plus d'informations en page 15* D100 200 126 - Activation des comptes rendus d'hystéroscopie *Plus d'informations en page 15* D100 200 500 - iPad et accessoires *Plus d'informations en page 14* + D200 110 003 - Moniteur Neovo 24" *Plus d'informations en page 17* + D200 100 000 - Chariot *Plus d'informations en page 16* + D200 150 500 - Câble de lumière *Plus d'informations en page 13*
D400 100 518	Station d'imagerie iCare+ SLIDe Sans application ni iPad	D400 100 500 - Caméra iCare SLIDe *Plus d'informations en page 12* + D200 110 003 - Moniteur Neovo 24" *Plus d'informations en page 17* + D200 100 000 - Chariot *Plus d'informations en page 16* + D200 150 500 - Câble de lumière *Plus d'informations en page 13*
D400 100 519	Station d'imagerie iCare+ sans SLIDe Sans application ni iPad	D400 100 504 - Caméra iCare sans SLIDe *Plus d'informations en page 12* + D200 110 003 - Moniteur Neovo 24" *Plus d'informations en page 17* + D200 100 000 - Chariot *Plus d'informations en page 16* + D200 150 500 - Câble de lumière *Plus d'informations en page 13*

Equipements

Caméras et sources de lumière

iCare

Notre solution intègre une source de lumière LED et une caméra HD dans une seule unité. Toutes les spécifications sont listées ci-dessous :

Spécifications générales :
Dimensions de la voie de commande : 310 x 75 x 310 mm
Poids de la voie de commande : 4,4 kg
Poids du capteur caméra avec objectif: 400 g
Alimentation électrique : (100-230 V~ ; 50/60 Hz)
Consommation électrique : 230 VA
2 sorties HDMI et 1 sortie 3G-SDI
Fourni avec antenne Wi-Fi et une clé de stockage USB 32Go

Spécifications caméra :
Capteur HD CMOS étanche
Résolution : 1920 x 1080
Balayage : progressif
3 boutons préprogrammés
Objectif monture C. F=22mm

Spécifications source de lumière :
Technologie à LED
Puissance nominale : 95 W (équivalente à une source de lumière Xénon de 300 W)
Température de couleur de 6 000 °K
Durée de vie typique de la LED de 50 000 heures
Détection automatique de présence / absence du câble de lumière

Référence	*Description*
D400 100 500	iCare SLIDE. Caméra HD Objectif F22 inclus
D400 100 504	iCare sans SLIDE. Caméra HD Connecteur câble de lumière de type Storz Objectif F22 inclus

Référence	*Description*
D100 100 000	Voie de commande iCare SLIDE
D100 100 001	Voie de commande iCare sans SLIDE Connecteur câble de lumière de type Storz

iSee

Spécifications générales :
Dimensions de la voie de commande : 310 x 75 x 310 mm
Poids de la voie de commande : 3,5kg
Alimentation électrique : (100-230 V~ ; 50/60 Hz)
Consommation électrique : 230 VA

Spécifications caméra :
Capteur HD CMOS étanche
Résolution : 1920 x 1080
Balayage : progressif

Spécifications tête de caméra :
Poids du capteur caméra avec objectif: 400 g
3 boutons préprogrammés
Objectif monture C. F=22mm

Référence	*Description*
D400 100 525	iSee. Caméra HD Objectif F22 et clé de stockage USB 32Go inclus

Non compatible avec imagyn

Tête de caméra et objectifs

Référence	*Description*
D400 100 506	Tête de caméra iCare seule Objectif F22 inclus

Référence	*Description*
D100 110 000	Tête de caméra iCare seule Sans objectif

Référence	*Description*
D100 120 000	Objectif de focale 22mm Monture C
D100 120 001	Objectif de focale 18mm Monture C

Référence	*Description*
D100 120 002	Objectif zoom Focale de 16 à 34mm Monture C

iLight

Dimensions de la voie de commande : 310 x 75 x 310 mm
Poids de la voie de commande : 3,8kg
Alimentation électrique : (100-230 V~ ; 50/60 Hz)
Consommation électrique : 230 VA
Puissance nominale : 95 W
Température de couleur de 6 500°K
Indice de rendu des couleurs > 70
Durée de vie typique de la LED de 50 000 heures
Détection automatique de présence / absence du câble de lumière

Référence	*Description*
D100 100 040	Source de lumière LED iLight Connecteur câble de lumière de type Storz

Câbles de lumière et adaptateurs

Référence	*Description*
D200 150 000	Câble de lumière gris Ø 3,5mm Longueur : 2,3m Livré sans adaptateur
D200 150 500	Câble de lumière gris Ø 3,5mm Longueur : 2,3m Livré avec adaptateurs Storz de chaque côté
D200 150 005	Câble de lumière gris Ø 4,8mm Longueur : 2,3m Livré sans adaptateur
D200 150 501	Câble de lumière gris Ø 4,8mm Longueur : 2,3m Livré avec adaptateurs Storz de chaque côté

	Référence	*Description*
	D200 150 002	Adaptateur Storz pour câble de lumière Côté source de lumière
	D200 150 003	Adaptateur Olympus pour câble de lumière Côté source de lumière
	D200 150 004	Adaptateur ACMI / Stryker pour câble de lumière Côté source de lumière
	D200 150 008	Adaptateur Wolf pour câble de lumière Côté source de lumière

	Référence	*Description*
	D200 150 001	Adaptateur Storz pour câble de lumière Côté endoscope
	D200 150 010	Adaptateur Olympus pour câble de lumière Côté endoscope
	D200 150 011	Adaptateur Wolf SNAP pour câble de lumière Côté endoscope
	D200 150 012	Adaptateur ACM/Stryker SNAP pour câble de lumière Côté endoscope

Equipements

Supports numériques et applications

Supports numériques

Référence	*Description*
D100 200 500	**iPad Pro 12,9" - Argent** Capacité : 256 Go Ecran Retina, résolution de 2 732 x 2 048 Fourni avec son clavier et son stylet

Référence	*Description*
D100 200 000	**iPad Pro 12,9" - Argent** Capacité : 256 Go Ecran Retina, résolution de 2 732 x 2 048

Référence	*Description*
D100 200 002	**Clavier Apple (Smart keyboard)** Pour iPad Pro 12,9" Clavier français (AZERTY)

Référence	*Description*
D100 200 001	**Stylet Apple** Pour iPad Pro

Référence	*Description*
D100 200 007	**Adaptateur secteur USB-C** Pour iPad Pro, 20W



Référence	*Description*
D100 200 502	**Kit filaire** Pour connexion entre iCare et iPad Connecteur iPad : lightning
D100 200 503	**Kit filaire** Pour connexion entre iCare et iPad Connecteur iPad : USB-C

Référence	*Description*
D900 000 119	**Clé USB d'iCare** Mémoire : 32Go

Applications

imagyn™

Référence	*Description*
D100 200 125	**Licence imagyn sans option** Compte-rendu générique seulement. Valable 1 an
D100 200 126	**Activation des comptes rendus d'hystéroscopie**
D100 200 127	**Activation des comptes rendus de colposcopie**
D100 200 128	**Activation de l'interopérabilité**
D100 200 129	**Abonnement annuel pour licence imagyn existante**

Référence	*Description*
D100 200 130	**Licence iCare DICOM** Valable pour 1 an
D100 200 131	**Abonnnement annuel pour licence iCare DICOM existante**

Equipements

Chariots et moniteurs

Chariots complets

Référence	*Description*
D200 100 000	**Chariot compact** Hauteur : 1,80 m à 2,65m Poids : 36kg Deux étagères fixes 1 potence 1 panier pour tête de caméra 1 support câble de lumière
D200 100 003	**Chariot compact avec transformateur d'isolement** Mêmes spécifications que réf. D200 100 000 Poids : 37kg

Accessoires

Référence	*Description*
D200 100 811	**Tiroir sécurisé pour l'étagère supérieure du chariot**

Référence	*Description*
D200 100 500	**Bras double pivot et support pour iPad Pro** Version non sécurisée

Référence	*Description*
D200 100 501	**Bras double pivot et support pour iPad Pro** Version inviolable

Référence	*Description*
D200 100 001	**Bras double pivot** A fixer sur un chariot

Référence	*Description*
D200 100 004	**Support pour iPad Pro** Version sécurisée

Référence	*Description*
D200 100 003	**Support pour iPad pro**

Référence	*Description*
D200 100 812	**Bras à hauteur ajustable** Seulement compatible avec D200 100 003 Poids maximum du moniteur : 7kg

Moniteurs

Référence	*Description*
D200 110 000	**Moniteur Neovo 22"** Résolution Full HD Capteur éco-intelligent pour une faible consommation Verre optique très résistant pour un nettoyage facile
D200 110 001	**Moniteur Neovo 22" - grade médical** Mêmes spécifications que réf. D200 110 000
D200 110 003	**Moniteur Neovo 24"** Résolution Full HD Capteur éco-intelligent pour une faible consommation Verre optique très résistant pour un nettoyage facile
D200 110 004	**Moniteur Neovo 24" - grade médical** Mêmes spécifications que réf. D200 110 003

Référence	*Description*
D200 110 006	**Moniteur Barco 27"** Résolution 4K. Grade médical

Equipements

Pompes d'irrigation

iFlow mini

NOUVEAU

Une pompe d'irrigation à pression constante façonnée spécifiquement pour la gynécologie



Que vous l'utilisiez en salle hors-bloc ou au bloc opératoire, iFlow mini saura parfaitement s'adapter et répondre à tous vos besoins. Sa compacité en fait un allié de choix dans les espaces restreints. Au bloc opératoire, profitez d'une solution d'irrigation complète, incluant les deux programmes essentiels en gynécologie : hystéroscopie et laparoscopie.
D'une remarquable simplicité d'utilisation, ses performances clés restent intactes, faisant d'iFlow mini un atout majeur dans toutes les situations.

Une expertise technique au service de la qualité de vision

iFlow mini s'appuie sur une technologie d'irrigation simple et efficace. Les poches de liquide s'insèrent dans des brassards à pression. Ces der- niers sont automatiquement gonflés par la pompe afin de garantir un flux continu et une pression constante, composante essentielle pour obtenir une qualité d'image optimale.
De plus, configurez la hauteur patiente pour un affichage fiable de la pres- sion et ainsi obtenir une dilatation utérine conforme à vos attentes.

La solution de confiance pour vos hystéroscopies

La pression intra-utérine étant un facteur central en hystéroscopie, notre capteur de pression effectue des me- sures précises. Monitorez facilement et à tout moment la pression exercée sur les poches de liquide depuis notre interface.
De plus, différents types d'alarme sont présents pour alerter l'équipe médicale d'une potentielle surpression et mettre en garde quant à son niveau de criticité.

Spécifications iFlow mini :
Programme Hystéroscopie inclut :
- Pression cible réglable : 60 à 200 mmHg
- Gamme de pression mesurée : 60 à 250 mmHg ±15mmHg

Puissance d'aspiration maximale : 50kPa
Alimentation électrique : (100-230 V~ ; 50/60 Hz)
Consommation électrique : 36 VA
Dimensions : 185 x 230 x 130 mm
Poids : 2,0 kg
Degré de protection : type CF

Référence	*Description*
D400 100 600	**iFlow mini. Set complet de système d'irrigation. Hystéroscopie et Laparoscopie, incluant:** - iFlow mini - 2x Brassards à pression (modèle au choix) - Adaptateur en Y pour connexion double brassards - Tubulure auto-test pour capteur de pression iFlow mini
D110 100 012	**iFlow mini. Pompe d'irrigation et d'aspiration uniquement.** Programmes Hystéroscopie et Laparoscopie inclus

Tubulures et accessoires pour iFlow mini

Référence	*Description*
D110 100 015	**STERILE. Tube d'irrigation à usage unique** 1 percuteur. Conditionnement : 15
D110 100 016	**STERILE. Tube d'irrigation à usage unique** 2 percuteurs. Conditionnement : 15

Référence	*Description*
D110 100 022	**STERILE. Tube d'aspiration à usage unique** 2 connecteurs. Conditionnement : 15

Référence	*Description*
D110 100 017	**Tube d'aspiration au vide** Avec filtre. Non stérile. Pour 30 jours d'utilisation

Référence	*Description*
D110 100 020	**Brassard à pression 3L pour iFlow mini** Version carrée
D110 100 013	**Brassard à pression 3L pour iFlow mini** Version allongée
D110 100 014	**Brassard à pression 1L pour iFlow mini**

Référence	*Description*
D110 100 018	**Adaptateur en Y pour connexion double brassards**

Référence	*Description*
D110 100 019	**Tubulure auto-test** Pour capteur de pression iFlow mini

Chariots pour système d'irrigation

Référence	*Description*	*Liste des produits inclus*
D200 100 503	Chariot complet iFlow mini, sans étagère	D200 100 006 - Chariot iFlow mini, sans étagère *Incluant potence et rail* 2x D110 100 027 - Containers de récupération Serres *Sans couvercle. 3L* 2x D110 100 031 - Poche d'aspiration Serres *Avec couvercle. Usage unique. Conditionnement : 20.* 2x D110 100 028 - Support pour container Serres *Avec fixation sur rail* D110 100 030 - Tubulure au vide tandem *Pour connexion en série des containers Serres* D110 100 032 - Valve en T *Pour connexion en série des containers Serres* D100 100 033 - Tubulure d'aspiration tandem *Pour containers Serres. Usage unique. Conditionnement : 10.*
D200 100 502	Chariot complet iFlow mini, avec étagère et double gestion de l'aspiration	D200 100 007 - Chariot iFlow mini, avec étagère *Incluant potence et rail* 2x D110 100 027 - Containers de récupération Serres *Sans couvercle. 3L* 2x D110 100 031 - Poche d'aspiration Serres *Avec couvercle. Usage unique. Conditionnement : 20.* 3x D110 100 028 - Support pour container Serres *Avec fixation sur rail* 2x D110 100 030 - Tubulure au vide tandem *Pour connexion en série des containers Serres* D110 100 029 - Sélecteur de vide *Entre plusieurs containers Serres*

Référence	*Description*
D110 100 027	**Container Serres 3L** Sans couvercle

Référence	*Description*
D110 100 030	**Tubulure au vide tandem** Pour connexion en série des containers Serres

Référence	*Description*
D110 100 032	**Valve en T** Pour connexion en série des containers Serress

Référence	*Description*
D110 100 029	**Sélecteur de vide** Entre plusieurs containers Serres

Référence	*Description*
D110 100 031	**Poche d'aspiration Serres** Avec couvercle. Usage unique. Conditionnement : 20

Référence	*Description*
D110 100 033	**Tube d'aspiration tandem** Pour container Serres. Usage unique. Conditionnement : 10

Référence	*Description*
D110 100 028	**Support de container Serres** Avec fixation sur rail

Equipements

iFlow

Spécifications iFlow :
Ecran tactile
Technologie RFID
Puissance de l'aspiration : 2 L/min maximum
Alimentation électrique : (100-240 V~ ; 50/60 Hz)
Consommation électrique : 80 VA
Dimensions : 380 x 148 x 388 mm
Poids : 6,3 kg
Degré de protection : type BF

Référence	*Description*
D110 100 011	**iFlow. Pompe d'irrigation et d'aspiration** Sans aucune fonction pré-installée Transpondeurs à associer à la pompe
D110 100 500	**iFlow. Pompe d'irrigation et d'aspiration** Fonction Hystéroscopie incluse
D110 100 501	**iFlow. Pompe d'irrigation et d'aspiration** Fonctions Laparoscopie et Hystéroscopie incluses

Référence	*Description*
D110 100 007	**Transpondeur pour la fonction Hystéroscopie** - Gamme de pression : 15 à 150 mmHg - Gamme de débit : 50 à 500 mL/min
D110 100 004	**Transpondeur pour la fonction Laparoscopie** - Gamme de pression : non ajustable - Gamme de débit : 1,0 à 1,8 L/min
D110 100 008	**Transpondeur pour la fonction Arthroscopie** - Gamme de pression : 5 à 150 mmHg - Gamme de débit : 0,1 à 1,8 L/min
D110 100 009	**Transpondeur pour la fonction Urologie** - Gamme de pression : 10 à 90 mmHg - Gamme de débit : 25 à 500 mL/min

Tubulures et accessoires pour iFlow

Référence	*Description*
D110 100 001	**Tube d'irrigation à usage unique** STERILE. Conditionnement : 10 Avec la technologie RFID
D110 100 005	**Tube d'irrigation à usages multiples** Réutilisable 20 fois Avec la technologie RFID

Référence	*Description*
D110 100 022	**Tube d'aspiration à usage unique** STERILE. 2 connecteurs. Conditionnement : 15

Référence	*Description*
D110 100 017	**Tube d'aspiration au vide** Avec filtre. Non stérile. Pour 30 jours d'utilisation

Brassards manuels d'irrigation

Référence	*Description*
D110 100 023	**Brassard manuel d'irrigation** Pour poche de liquide 1L
D110 100 024	**Brassard manuel d'irrigation** Pour poche de liquide 3L
D110 100 025	**Brassard manuel d'irrigation** Pour poche de liquide 500mL

Référence	*Description*
D110 100 010	**Pédale double de commande** Marche / Pause / Arrêt de l'irrigation

Colposcopes

NOUVEAU

Une gamme complète de colposcopes

Les composants optiques de nos colposcopes sont fabriqués en Allemagne. Ils vous garantissent une qualité d'image irréprochable et des examens d'une très grande précision. Parmi un large choix de modèles et d'accessoires, nous vous proposerons LA solution adaptée à votre pratique. De plus, le compte rendu intuitif généré par notre application imagyn vous permettra de renforcer votre communication patiente.

Un système optique au service de votre confort de travail

Avec notre objectif Variofocus, plus besoin d'avancer ou de reculer le colposcope au cours de l'examen. La distance inter-pupillaire et les dioptres sont ajustables pour une parfaite adaptation à votre vue. Enfin, les niveaux de grossissements disponibles vous permettront de toujours obtenir le champ de vision souhaité.



Profitez d'une image ultra-définie !

Nos lentilles apochromatiques corrigent les aberrations chromatiques et sphériques, et permettent ainsi d'obtenir une image fidèle. Le filtre vert de nos colposcopes est essentiel pour augmenter le contraste entre la muqueuse et les vaisseaux sanguins et ainsi faciliter l'identification des rugosités, des granulations et des régions hyper-vascularisées.

Une diversité de solutions pour un produit adapté à votre besoin

Que vous recherchiez un encombrement minimum, un espace de travail sans obstacle ou le confort d'un bras pivotant, toutes ces configurations sont disponibles dans notre gamme. La maniabilité et l'équilibre de nos bras permettent de les positionner avec un seul doigt !
Et parmi notre large choix d'accessoires, que vous souhaitiez connecter un appareil photo, visualiser l'image sur un moniteur ou encore utiliser un laser, nous avons une solution pour vous !

imagyn™ X iCare mini

Découvrez une toute nouvelle façon d'aborder vos comptes rendus de colposcopie !

Avec son capteur CMOS HD, notre nouvelle caméra iCare mini vous permet de réaliser photos et vidéos de vos examens. Directement branchée au colposcope, et grâce à sa taille réduite, votre espace de travail est optimisé. Pouvant être utilisée en association avec notre application imagyn, ce duo saura vous séduire !

Développée pour les iPad Pro et disponible sur l'AppStore, imagyn vous permet une gestion complète de vos examens de colposcopie. De la création de la fiche patiente au partage du compte-rendu, tout a été imaginé afin de vous offrir une expérience utilisateur de haut niveau : l'alliance parfaite entre efficacité, pertinence et intuitivité.

Visualisez l'examen sur l'iPad Pro

Le flux vidéo est disponible sur l'iPad Pro pendant l'examen grâce au Wi-Fi privé et sécurisé d'iCare mini. De fait, vous pouvez l'orienter vers votre patiente pour une communication pédagogique de l'examen, ou tout simplement l'utiliser comme écran de contrôle.

Un compte rendu complet en quelques clics seulement !

Tout a été réfléchi afin de transformer la tâche laborieuse du compte rendu en une expérience rapide et intuitive, sans en sacrifier ni la qualité, ni son exhaustivité. En quelques secondes, finalisez votre document qui comprend : schémas anatomiques à annoter, photos de l'examen à légender et plus d'une dizaine de champs textes à remplir.
La qualité des comptes rendus que vous remettez à vos patientes et confrères n'a jamais atteint un tel niveau !

Equipements

Colposcopes complets

Colposcope bras pivotant
Poids : 44kg
Hauteur ajustable : 335 -1 295mm
Lentilles apochromatiques
Objectifs fixes disponibles : 175, 200, 250, 300, 400mm
5 grossissements : 2,83x; 4,25x; 7,08x; 11,33x; 17,71x

Binoculaire à 45°
Source de lumière : LED 100 000 lux
Oculaire : 12,5x
Filtre vert

Référence	*Description*
D100 300 502	**Colposcope bras pivotant** Avec objectif 300mm. Plage de mise au point fine sur objectif fixe : 11mm
D100 300 503	**Colposcope bras pivotant** Avec objectif à focale variable

Colposcope par dessus l'épaule
Poids : 44kg
Hauteur ajustable : 635 -1 295mm
Lentilles apochromatiques
Objectifs fixes disponibles : 175, 200, 250, 300, 400mm
5 grossissements : 2,83x; 4,25x; 7,08x; 11,33x; 17,71x

Binoculaire à 45°
Source de lumière : LED 100 000 lux
Oculaire : 12,5x
Filtre vert

Référence	*Description*
D100 300 506	**Colposcope par dessus l'épaule** Avec objectif 300mm. Plage de mise au point fine sur objectif fixe : 11mm
D100 300 507	**Colposcope par dessus l'épaule** Avec objectif à focale variable

Colposcope support droit
Poids : 18,14kg
Hauteur ajustable : 1 016 -1 193mm
Lentilles apochromatiques
Objectifs fixes disponibles : 175, 200, 250, 300, 400mm
3 grossissements : 4,25x; 7,08x; 11,33x

Binoculaire à 45°
Source de lumière : LED 100 000 lux
Oculaire : 12,5x
Filtre vert

Référence	*Description*
D100 300 500	**Colposcope support droit** Avec objectif 300mm. Plage de mise au point fine sur objectif fixe : 11mm
D100 300 501	**Colposcope support droit** Avec objectif à focale variable

Accessoires capture d'images

Référence	*Description*
D100 300 510	**Kit complet pour caméra vidéo** Comprend séparateur de faisceau double, adaptateur vidéo et adaptateur monture C

Référence	*Description*
D100 300 003	**Séparateur de faisceau double** 50/50 & 20/80

Référence	*Description*
D100 300 005	**Adaptateur pour caméra vidéo** A connecter à un séparateur de faisceau

Référence	*Description*
D100 300 006	**Adaptateur monture C vers bonnette d'endoscope** Couleur : Noir

Référence	*Description*
D100 300 550	**iCare mini** Caméra HD de colposcopie, monture CS

Référence	*Description*
D100 300 055	**HERO GoPro 10**

Référence	*Description*
D100 300 009	**Adaptateur pour appareil photo**

Référence	*Description*
D100 300 010	**Appareil photo Reflex** Canon EOS 2000D sans objectif

Objectifs seuls

Référence	*Description*
D100 300 004	Variofocus. Objectif à focale variable F=200 à 350mm

Référence	*Description*
D100 300 020	Objectif pour colposcope de focale fixe F=175mm
D100 300 021	Objectif pour colposcope de focale fixe F=200mm
D100 300 022	Objectif pour colposcope de focale fixe F=250mm
D100 300 023	Objectif pour colposcope de focale fixe F=300mm
D100 300 024	Objectif pour colposcope de focale fixe F=400mm

Accessoires laser

Référence	*Description*
D100 300 511	Micromanipulateur pour laser CO2
D100 300 013	Adapteur laser CO2 pour micromanipulateur

Référence	*Description*
D100 300 019	Filtre de protection laser 9 000nm - 11 000nm
D100 300 014	Filtre de protection laser 780nm - 2 940nm

Divers

Référence	*Description*
D100 300 008	Support de colposcope pour fixation sur fauteuil Schmitz

Référence	*Description*
D100 300 052	Bras assistant 2D pour co-observation

Référence	*Description*
D100 300 053	Bras assistant 3D pour co-observation

Référence	*Description*
D100 300 062	STERILE. Housses de protection pour colposcopes Conditionnement : 20



Référence	*Description*
D100 300 031	Réticule pour oculaire de colposcope Intégré à l'achat du colposcope. Plusieurs modèles disponibles

Référence	*Description*
D100 300 061	Support moniteur pour colposcope bras pivotant ou par-dessus l'épaule

Equipements

Générateurs HF

NOUVEAU

Générateur iSpark

Spécifications iSpark :
Ecran tactile
Smart Device System
Régulation automatique de la puissance
Consommation électrique : 1350 VA
Dimensions : 305 x 141 x 385 mm
Poids : 7 kg
Degré de protection : type CF

Référence	*Description*
D100 400 052	**Générateur iSpark+, version évolutive** Programme Chirurgie seulement, 230V Prise de sonde Argon
D100 400 053	**Générateur iSpark+, version évolutive** Programme Chirurgie seulement, 110V Prise de sonde Argon

Référence	*Description*
D100 400 050	**Générateur iSpark, version non-évolutive** Programmes Chirurgie et UROGYN, 230V
D100 400 051	**Générateur iSpark, version non-évolutive** Programmes Chirurgie et UROGYN, 110V

Bundle de programmes pour iSpark +

	D100 400 007	D100 400 028	D100 400 032	D100 400 009	D100 400 010	D100 400 011	D100 400 014	D100 400 033	D100 400 026	D100 400 020	D100 400 034	D100 400 017	D100 400 025	D100 400 016	D100 400 021	D100 400 018	D100 400 019	D100 400 022	D100 400 023	D100 400 024	D100 400 012	D100 400 015	D100 400 035
Chirurgie	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
UROGYN		○					○	○		○	○			○		○		○	○		○	○	○
Gastro						○				○		○	○		○	○	○		○	○	○	○	○
Arthroscopie			○								○	○				○	○	○		○	○	○	○
Standard argon	○						○		○			○	○	○	○					○		○	○
Gastro argon				○			○					○	○		○					○		○	○
Thermostapler					○			○	○				○	○			○	○	○	○	○		○

Liste des programmes inclus dans les bundles

	Chirurgie	UROGYN	Gastro	Arthroscopie	Standard argon	Gastro argon	Thermostapler
Coupe mono-polaire	-Mono cut -Precise cut -Mixed cut	-Uro cut -Hystero cut	-Polipo cut -Papillo cut -Muco cut	-Arthro cut	-Argon cut	-Polipo cut -Papillo cut -Muco cut	
Coagulation monopolaire	-Soft coag -Forced coag -Hybrid coag -Spray coag*	-Uro coag -Hystero coag	-Endo spray -Endo coag	-Arthro coag	-Argon coag	-Endo argon -Pulse argon -Endo spray -Endo coag	
Coupe bipolaire	-Bi-cut	-Uro bi-cut -Hystero bi-cut		-Arthro bi-cut			
Coagulation bipolaire	-Soft bi-coag -Sciss bi-coag -Forced bi-coag	-Uro bi-coag -Hystero bi-coag	-Endo bi-coag	-Arthro bi-coag		-Endo bi-coag	
ThermoStapler							-ThermoStapler -ThermoStapler LAP

*uniquement valable pour iSpark+ avec prise à l'argon

Accessoires

Référence	*Description*
D100 400 003	**Pédale filaire double** Coupe et coagulation

Référence	*Description*
D100 400 004	**Pédale filaire simple** Coagulation

Référence	*Description*
D100 400 005	**Chariot pour générateur iSpark** Avec panier pour accessoires et rangement pour bouteille d'argon

Référence	*Description*
D200 190 027	**Electrode de retour réutilisable** Pour adultes, câble de connexion iSpark inclus

Référence	*Description*
D200 190 028	**Electrode de retour à usage unique** Pour adultes, câble de connexion iSpark inclus. Conditionnement : 8

Référence	*Description*
D200 190 029	**Electrode de retour à usage unique** Pour enfants, câble de connexion iSpark inclus. Conditionnement : 8

Référence	*Description*
D200 190 031	**Adaptateur bipolaire 2 pins pour iSpark**

Référence	*Description*
D200 190 032	**Adaptateur monopolaire 3 pins pour iSpark**

Câbles

Référence	*Description*
D200 190 007	**Cordon de résection bipolaire iSpark** Résecteurs Delmont imaging

Référence	*Description*
D200 190 022	**Cordon de résection bipolaire iSpark** Résecteurs Storz

Référence	*Description*
D200 190 023	**Cordon de résection bipolaire iSpark** Résecteurs Olympus

Référence	*Description*
D200 190 024	**Cordon de résection monopolaire iSpark** Résecteurs Delmont imaging

Référence	*Description*
D200 190 025	**Cordon de résection monopolaire iSpark** Résecteurs Storz

Référence	*Description*
D200 190 026	**Cordon de résection monopolaire iSpark** Résecteurs Olympus

Référence	*Description*
D200 190 020	**Câble HF bipolaire iSpark** Connecteur plat carré

Référence	*Description*
D200 190 021	**Câble HF monopolaire iSpark** Douille ronde 4mm

Equipements

Système de dissection ultrasonique

Générateur à ultrasons

Spécifications iScalpel :
Plage de fréquences : 30-80kHz
Dimensions (Lxhxl) : 36x17,7x39cm
Poids : 6,5kg
Ecran tactile
Programme d'auto-inspection
Indice de protection : IP 2X

Référence	*Description*
D300 300 000	Générateur à ultrasons

Poignées à ultrasons

Référence	*Description*
D300 300 006	**Poignée à ultrasons 45cm** Ø 5,5mm, 1 mors mobile 45° Actionneur pour ouverture/fermeture du mors Module de rotation de 360° Fréquence de résonnance: 55,5kHz Instrument à usage unique, stérile, conditionnement : 3
D300 300 002	**Poignée à ultrasons 36cm** Ø 5,5mm, 1 mors mobile 45° Actionneur pour ouverture/fermeture du mors Module de rotation de 360° Fréquence de résonnance: 55,5kHz Instrument à usage unique, stérile, conditionnement : 3
D300 300 003	**Poignée à ultrasons 23cm** Ø 5,5mm, 1 mors mobile 45° Actionneur pour ouverture/fermeture du mors Module de rotation de 360° Fréquence de résonnance: 55,5kHz Instrument à usage unique, stérile, conditionnement : 3
D300 300 004	**Poignée à ultrasons 14cm** Ø 5,5mm, 1 mors mobile 45° Actionneur pour ouverture/fermeture du mors Module de rotation de 360° Fréquence de résonnance: 55,5kHz Instrument à usage unique, stérile, conditionnement : 3

Référence	*Description*
D300 300 007	**Poignée courte à ultrasons** 1 mors mobile 45° Longueur utile des mors : 9cm Module de rotation de 240° Fréquence de résonnance: 55,5kHz Instrument à usage unique, stérile, conditionnement : 5

Transducteurs

Référence	*Description*
D300 300 001	**Transducteur** Compatible avec les poignées à ultrasons: **D300 300 006, D300 300 002, D300 300 003, D300 300 004** Fréquence de résonnance: 55,5kHz Stérilisable, 100 utilisations garanties

Référence	*Description*
D300 300 008	**Transducteur pour poignée à ultrasons courte** Compatible avec la poignée à ultrasons: **D300 300 007** Fréquence de résonnance: 55,5kHz Stérilisable, 100 utilisations garanties

Accessoires

Référence	*Description*
D300 300 005	**Pédale double de commande** -Gauche (min) : coagulation -Droite (max) : découpe Indice de protection : IP X8

Référence	*Description*
D200 100 005	**Chariot pour générateur iScalpel** Hauteur : 74,5 cm 4 roues (dont 2 avec freins)

Disponible à la vente uniquement en France

3

Systèmes d'hystéroscopie

EasyCare 38

NeoCare 40

Endoscopes 44

Chemises diagnostiques 46

Chemises opératoires 48

Instruments d'hystéroscopie 51

Systèmes d'hystéroscopie

EasyCare

Pr. H. Fernandez, FRANCE

Président du conseil scientifique de Delmont imaging
Expert mondialement reconnu en hystéroscopie

La solution complète pour une pratique sereine du See&Treat

« De nombreux actes peuvent être réalisés en salle de consultation lors d'une hystéroscopie diagnostique, évitant ainsi à vos patientes de revenir pour une hospitalisation, et de fait, une anesthésie. C'est l'un des nombreux bénéfices du See&Treat, au même titre que la prise en charge immédiate de la patiente et l'allègement des programmes de bloc opératoire au profit d'actes plus lourds. La codification sera identique si la patiente est en ambulatoire. Pour réaliser du See&Treat en toute sérénité, il convient de disposer d'un matériel complet et performant. C'est ce que propose la solution EasyCare avec un jeu de chemises astucieuses mais surtout une instrumentation en 7Fr. bien plus efficace que la traditionnelle 5Fr. Le geste est précis, le résultat immédiat et votre patiente satisfaite. De plus, chaque instrument est gradué pour faciliter vos repères chirurgicaux. »

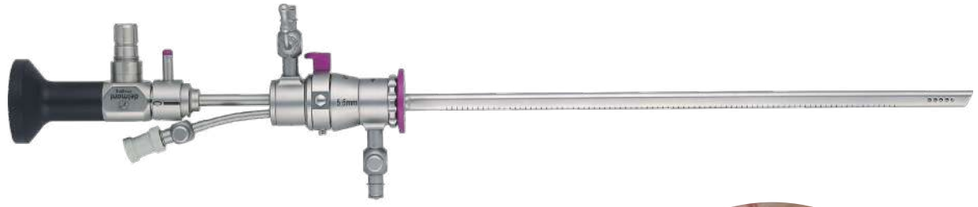

Hystéroscope HD : performances sans égal et longévité assurée

Notre toute dernière génération de lentilles, conçues pour tirer pleinement profit de la HD, procure des images riches, parfaitement résolues, même en périphérie. Cette hyper-résolution, couplée à une lumière répartie de manière véritablement homogène, est gage d'une très grande profondeur de champ. Vous serez «net partout» ! Notre hystéroscope HD est bien entendu autoclavable. Sa conception sous forme de trois tubes distincts le rend résistant, durable mais aussi aisément réparable en cas d'accident.

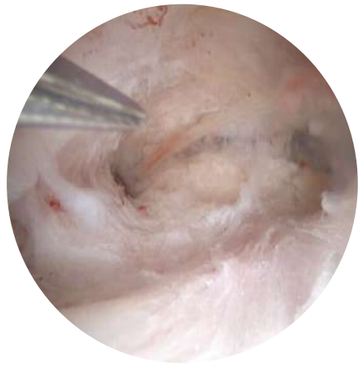

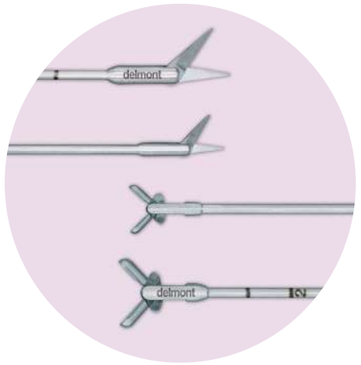

L'efficacité du 7Fr. !

Les lames de ciseaux 7Fr. sont 50% plus longues[1] que celles en 5Fr. et le volume des pinces à biopsies 7Fr. est quant à lui presque trois fois supérieur[2] à son homologue en 5Fr. !
L'instrumentation 7Fr. est naturellement plus rigide donc plus précise que celle en 5Fr. Là encore, vous gagnez en rapidité pour un meilleur confort de vos patientes.

[1] : *5.7mm vs 3.8mm*

[2] : *8.23mm³ vs 3.2mm³*

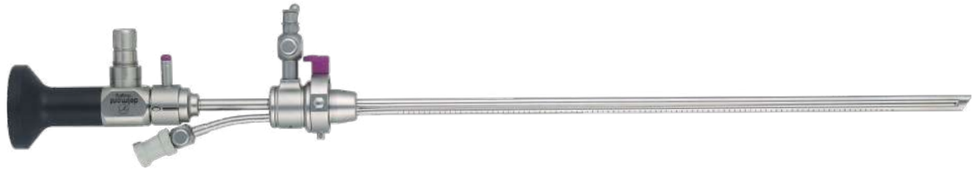

Chemise interne atraumatique de 4,9mm

Avec son extrémité totalement émoussée, et son diamètre encore plus contenu, la chemise interne a été conçue pour pouvoir être utilisée sans la chemise externe. C'est l'outil idéal pour les actes ne nécessitant pas d'aspiration comme la contraception définitive, le retrait de dispositif intra-utérin ou la section de synéchies type 1 ou 2.

Chemise diagnostique de 4mm

Set EasyCare - références et descriptions

Référence EasyCare	*Description*	*Liste des produits inclus*	
D400 100 047	EasyCare+: Set complet d'hystéroscopie Instruments rotatifs avec canal de nettoyage. Avec pack de stérilisation.	D300 100 000 - Hystéroscope 2,9mm 30° *Plus d'informations en page 44* D300 110 002 - Chemise diagnostique 4mm *Plus d'informations en page 46*	5x D300 120 070 - Poignée complète pour tige semi-flexible avec module de rotation *Plus d'informations en page 51* D300 120 076 - Ciseaux pointus semi-rigides 7Fr.* D300 120 077 - Ciseaux arrondis semi-rigides 7Fr.* D300 120 079 - Pince à biopsies semi-rigide 7Fr* D300 120 078 - Pince à préhensions alligator semi-rigide 7Fr* D300 120 080 - Pince à extractions DIU semi-rigide 7Fr.* D200 160 522 - Panier de stérilisation EasyCare *Plus d'informations en page 127*
D400 100 048	EasyCare. Set complet d'hystéroscopie Instruments rotatifs avec canal de nettoyage. Sans pack de stérilisation.	D300 110 000 - Chemise opératoire externe 5,5mm *Plus d'informations en page 48* D300 110 001 - Chemise opératoire interne avec canal opérateur de 7Fr. *Plus d'informations en page 48* D200 150 500 - Câble de lumière *Plus d'informations en page 124*	5x D300 120 070 - Poignée complète pour tige semi-rigide avec module de rotation *Plus d'informations en page 51* D300 120 076 - Ciseaux pointus semi-rigides 7Fr.* D300 120 077 - Ciseaux arrondis semi-rigides 7Fr.* D300 120 079 - Pince à biopsies semi-rigide 7Fr* D300 120 078 - Pince à préhensions alligator semi-rigide 7Fr* D300 120 080 - Pince à extractions DIU semi-rigide 7Fr.*
D400 100 000	EasyCare. Set complet d'hystéroscopie Instruments non rotatifs sans canal de nettoyage. Sans pack de stérilisation.		D300 120 000 - Ciseaux semi-rigides 7Fr.* D300 120 001 - Pince à préhensions Alligator semi-rigide 7Fr.* D300 120 002 - Pince à biopsies semi-rigide 7Fr.* D300 120 003 - Pince à extractions DIU semi-rigide 7Fr.*

**Plus d'informations à partir de la page 51*

Systèmes d'hystéroscopie

NeoCare

NOUVEAU

Un allié pour la préservation de la fertilité

NeoCare saura vous séduire pour le traitement de vos patientes, tout particulièrement celles en âge de procréer. Son faible diamètre externe de 6mm réduit les étapes de dilatation et facilite le passage, même chez les patientes nullipares. L'utilisation d'instruments 3mm sans énergie préserve l'endomètre de vos patientes et limite le risque de synéchie. Même dans le cadre de pathologies majeures telles que les fibromes calcifiés de grandes tailles ou des cloisons utérines complètes, la performance de ces instruments rigides vous permet une prise en charge rapide et efficace.

Optique déportée
Pour un canal de travail droit permettant l'utilisation d'instruments rigides tout en conservant une qualité de vision HD !

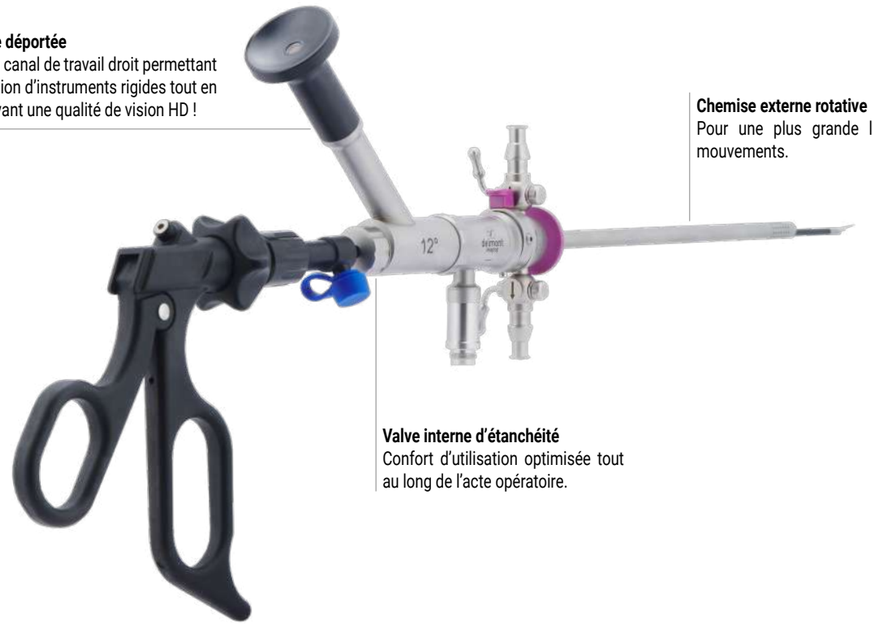

Chemise externe rotative
Pour une plus grande liberté de mouvements.

Valve interne d'étanchéité
Confort d'utilisation optimisée tout au long de l'acte opératoire.

NeoCare+[1], le set d'instrumentation 2 en 1 !

La chemise externe de NeoCare est identique à celle de notre résecteur bipolaire ReseCare. Vous pourrez combiner leur utilisation pen- dant une même chirurgie si une résection d'une pathologie intracavataire est nécessaire, et ainsi éviter toutes lacérations cervicales.

[1] : NeoCare+ = NeoCare + ReseCare

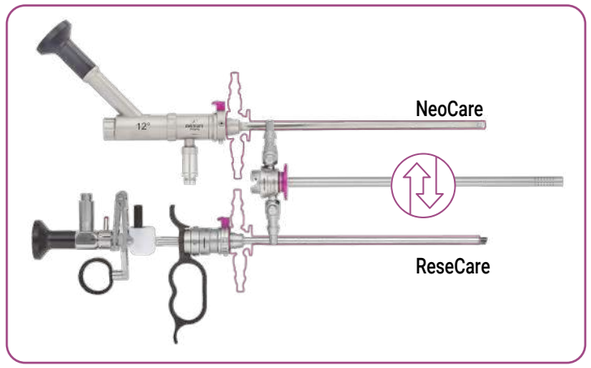

Découvrez nos électrodes bipolaires 3mm et redonnez une nouvelle dimension aux courants bipolaires en hystéroscopie

Le set NeoCare inclut trois électrodes bipolaires de dernière génération.
Elles offrent deux options supplémentaires à vos interventions chirurgicales.
Gardez à portée de main la sécurité de la coagulation bipolaire, parfait complément pour les opérations où l'instrumentation froide est de mise.
Et lorsque vous le souhaitez, exploitez toute la rapidité et l'efficacité de nos électrodes grâce au courant de coupe bipolaire.

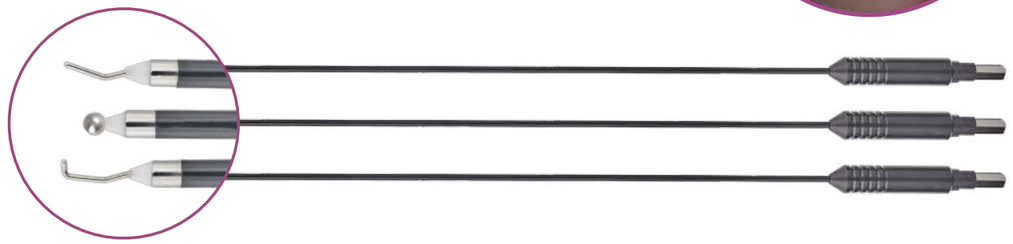

L'hystéroscopie opératoire hors-bloc

Son petit diamètre externe et l'absence d'énergie durant l'utilisation de NeoCare en font un outil de choix pour la pratique de l'hystéroscopie opératoire hors-bloc qui offre de nombreux avantages2 pour le centre, le praticien et la patiente.

HUMAIN
Avec la pratique de l'hystéroscopie hors-bloc, la patiente ne sera immobilisée qu'une heure contre toute une journée en bloc opératoire. De plus, la reprise immédiate d'activité génère moins de stress pour la patiente et plus de flexibilité dans la prise de rendez-vous.

MEDICAL
Les actes opératoires pratiqués dans une salle hors-bloc ne nécessitent pas d'anesthésie générale ce qui réduit considérablement les risques pour la patiente. Le praticien pourra réaliser lui même un bloc para-cervical, moins traumatique pour la patiente et nécessitant moins de moyens humains et matériels.

ECONOMIE
Les coûts opérationnels, de préparation et de maintenance d'une salle hors-bloc sont réduits. Le temps d'occupation libéré au bloc opératoire permet de se concentrer sur les chirurgies plus complexes. Tandis que la salle hors-bloc génère une nouvelle source de revenu pour le centre et le traitement de plus de patientes.

L'alternative aux morcellateurs

Les morcellateurs sont actuellement le standard en hystéroscopie hors-bloc, cependant ces dispositifs à usage unique comme ceux réuti- lisables représentent un investissement et un coût de fonctionnement élevé.
NeoCare est LA solution qui, pour une même efficacité, optimisera vos finances en utilisant simplement la stérilisation et la réutilisation du matériel sans surcoût.
Il permet le traitement d'un spectre de pathologie plus larges telles que certains types de cloisons, polypes, synéchies...
De plus, les électrodes bipolaires rendent possible la coagulation en cas de saignements.

Systèmes d'hystéroscopie

NeoCare XXL

Votre partenaire de confiance au bloc opératoire

NeoCare XXL suit la même approche que NeoCare. Il s'agit d'un hystéroscope opératoire à optique déporté et canal de travail droit, permettant le passage d'instruments froids de 3mm. Sa principale différence réside dans son diamètre externe de 9mm.
De nos jours, même si le marché se dirige majoritairement vers les hystéroscopes opératoires au diamètre ex- terne réduit, NeoCare XXL reste incontournable; notamment dans le cas des patientes présentant une béance cervicale. L'étanchéité au niveau du col de l'utérus et donc la pression intra-utérine, seront toutes deux plus facilement maintenues.

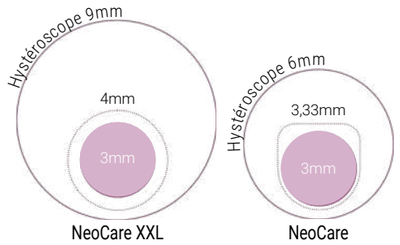

Deux tailles d'hystéroscopes, une seule gamme d'instruments 3mm

La différence entre nos deux hysteroscopes réside dans leur diamètre. Pour NeoCare XXL, le diamètre optique, le canal d'irrigation et la surface d'illumination sont tous augmentés pour un confort utilisateur légèrement accru.
Pour NeoCare, un diamètre réduit est un avantage de taille pour une majorité de patientes.
Ensemble, vous aurez toujours le bon outil pour faire face à toutes les situations!

Polyvalence de notre gamme d'instruments rigides 3mm

Découvrez notre large offre d'instruments compatibles avec nos hystéroscopes opératoires NeoCare et NeoCare XXL! Nous proposons une sélection complète, incluant pinces, ciseaux et fixateurs de myomes, pour répondre à tous vos besoins chirurgicaux.
Chaque pathologie sera traitée avec précision, garantissant des résultats optimaux et une sécurité renforcée pour vos patientes.

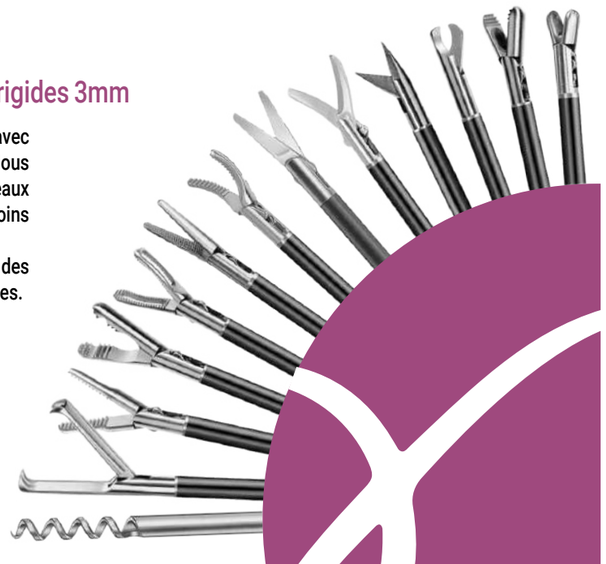

Set NeoCare - références et descriptions

Référence NeoCare	*Description*	*Liste des produits inclus*	
D400 100 044	NeoCare. Set d'hystéroscopie opératoire. Version minimale	D300 100 049 - Hystéroscope opératoire 6mm 12° *Plus d'informations en page 44* D300 130 000 - Chemise externe 18,5Fr. *Plus d'informations en page 67* D300 140 134 - Electrode bipolaire 3mm boule *Plus d'informations en page 55*	2x D300 120 533 - Poignée plastique pour instruments 3mm *Plus d'informations en page 94*
D400 100 045	NeoCare. Set complet d'hystéroscopie opératoire Instruments rigides et électrodes bipolaires. Avec pack de stérilisation	D300 140 135 - Electrode bipolaire 3mm en V *Plus d'informations en page 55* D300 120 509 - Micro-ciseaux droits 3mm *Plus d'informations en page 95* D300 120 515 - Pince à préhension et extraction 3mm *Plus d'informations en page 95* D200 160 521 - Panier de stérilisation complet NeoCare *Plus d'informations en page 127* D200 150 500 - Câble de lumière *Plus d'informations en page 124*	4x D300 120 533 - Poignée plastique pour instruments 3mm *Plus d'informations en page 94* D300 120 507 - Ciseaux courbés 3mm, type Metzenbaum *Plus d'informations en page 95* D300 120 510 - Pince à préhension universelle 3mm *Plus d'informations en page 94* D300 140 133 - Electrode bipolaire 3mm en L *Plus d'informations en page 55*
		NeoCare+ inclut le set NeoCare ci-dessus (D400 100 045) et les références suivantes :	
D400 100 046	NeoCare+. Set complet d'hystéroscopie opératoire incluant NeoCare et ReseCare Instruments rigides, électrodes bipolaires et électrodes de résection. Avec pack de stérilisation	D300 100 004 - Hystéroscope 2,9mm 12° *Plus d'informations en page 66* D300 130 009 - Element de travail à action active *Plus d'informations en page 66* D300 130 089 - Chemise interne 18,5Fr. *Plus d'informations en page 67* D200 160 003 - Tube de stérilisation pour électrodes *Plus d'informations en page 130*	D300 140 086 - Electrode coupante 30° *Plus d'informations en page 69* D300 140 087 - Electrode coupante droite *Plus d'informations en page 69* D300 140 088 - Electrode couteau *Plus d'informations en page 70* D300 140 089 - Electrode rouleau *Plus d'informations en page 70* D300 140 122 - Electrode de vaporisation *Plus d'informations en page 71*

Set NeoCare XXL - références et descriptions

Référence NeoCare XXL	*Description*	*Liste des produits inclus*	
D400 100 032	NeoCare XXL. Set complet d'hystéroscopie opératoire Instruments rigides et électrodes bipolaires. Avec pack de stérilisation	D300 100 051 - Hystéroscope opératoire 9mm 12° *Plus d'informations en page 45* D300 130 004 - Chemise externe 26Fr. *Plus d'informations en page 74* 4x D300 120 533 - Poignée plastique pour instruments 3mm *Plus d'informations en page 94* D300 140 133 - Electrode bipolaire 3mm en L *Plus d'informations en page 55* D300 140 134 - Electrode bipolaire 3mm boule *Plus d'informations en page 55* D300 140 135 - Electrode bipolaire 3mm en V *Plus d'informations en page 55*	D300 120 509 - Micro-ciseaux droits 3mm *Plus d'informations en page 95* D300 120 507 - Ciseaux courbés 3mm, type Metzenbaum *Plus d'informations en page 95* D300 120 510 - Pince à préhension universelle 3mm *Plus d'informations en page 94* D300 120 515 - Pince à préhension et extraction 3mm *Plus d'informations en page 95* D200 160 515 - Panier de stérilisation NeoCare XXL *Plus d'informations en page 127* D200 150 500 - Câble de lumière *Plus d'informations en page 124*
		NeoCare+ XXL inclut le set NeoCare XXL ci-dessus (D400 100 032) et les références suivantes :	
D400 100 033	NeoCare+ XXL. Set complet d'hystéroscopie opératoire incluant NeoCare et ReseCare Instruments rigides, électrodes bipolaires et électrodes de résection. Avec pack de stérilisation	D300 100 002 - Hystéroscope 4mm 12° *Plus d'informations en page 72* D300 130 006 - Element de travail à action passive *Plus d'informations en page 72* D300 130 005 - Chemise interne 24Fr. *Plus d'informations en page 73* D300 140 004 - Electrode coupante 30° *Plus d'informations en page 77*	D300 140 007 - Electrode coupante droite *Plus d'informations en page 77* D300 140 005 - Electrode couteau *Plus d'informations en page 78* D300 140 006 - Electrode rouleau *Plus d'informations en page 78* D300 140 008 - Electrode de vaporisation *Plus d'informations en page 79*

Systèmes d'hystéroscopie

Endoscopes

EasyCare

Référence	*Description*
D300 100 003	**Hystéroscope HD 2,9mm** Angulation : 0° Longueur utile : 300mm Autoclavable
D300 100 004	**Hystéroscope HD 2,9mm** Angulation : 12° Longueur utile : 300mm Autoclavable
D300 100 000	**Hystéroscope HD 2,9mm** Angulation : 30° Longueur utile : 300mm Autoclavable

NeoCare

Référence	*Description*
D300 100 049	**Hystéroscope opératoire HD 6mm** Angulation : 12° Oculaire déporté à 45° Canal opératoire de 12Fr. Longueur utile : 190mm Autoclavable

NeoCare XXL

Référence	*Description*
D300 100 051	**Hystéroscope opératoire HD 9mm** Angulation : 12° Oculaire déporté à 90° Canal opératoire de 12Fr. Longueur utile : 190mm Autoclavable

Systèmes d'hystéroscopie

Chemises diagnostiques

Simple flux



Référence	*Description*
D300 110 025	**Chemise diagnostique graduée 2,9mm** Un robinet rotatif pour l'irrigation Longueur utile : 228mm Pour hystéroscope Ø 2mm 30° Autoclavable
D300 110 002	**Chemise diagnostique graduée 4mm** Un robinet rotatif pour l'irrigation Longueur utile : 270mm Pour hystéroscope Ø 2,9mm 12° ou 30° Autoclavable
D300 110 023	**Chemise diagnostique graduée 4mm** Un robinet rotatif pour l'irrigation Longueur utile : 270mm Pour hystéroscope Ø 2,9mm 0° Autoclavable
D300 110 072	**Chemise diagnostique graduée 4mm - version XXL** Un robinet rotatif pour l'irrigation Longueur utile : 365mm Pour hystéroscope XXL Ø 2,9mm 12° ou 30° Autoclavable
D300 110 020	**Chemise diagnostique graduée 5mm** Un robinet rotatif pour l'irrigation Longueur utile : 270mm Pour hystéroscope Ø 4mm 12° ou 30° Autoclavable
D300 110 021	**Chemise diagnostique graduée 5mm** Un robinet rotatif pour l'irrigation Longueur utile : 270mm Pour hystéroscope Ø 4mm 0° Autoclavable
D300 110 053	**Obturateur standard** Pour utilisation avec D300 110 002, D300 110 023, D300 110 008 et D300 110 011 Autoclavable
D300 110 054	**Obturateur standard** Pour utilisation avec D300 110 020, D300 110 021, D300 110 010 et D300 110 012 Autoclavable

Double flux

Référence	*Description*
D300 110 008	**Chemise diagnostique interne 4mm** Un robinet non-rotatif pour l'irrigation Longueur utile : 267mm Pour hystéroscope Ø 2,9mm 12° ou 30° Autoclavable
D300 110 011	**Chemise diagnostique interne 4mm** Un robinet non-rotatif pour l'irrigation Longueur utile : 260mm Pour hystéroscope Ø 2,9mm 0° Autoclavable
D300 110 009	**Chemise diagnostique externe 5mm** Un robinet non-rotatif pour l'aspiration Longueur utile : 240mm Pour utilisation avec D300 110 008 ou D300 110 011 Autoclavable
D300 110 010	**Chemise diagnostique interne 5mm** Un robinet non-rotatif pour l'irrigation Longueur utile : 260mm Pour hystéroscope Ø 4mm 0° ou 12° Autoclavable
D300 110 012	**Chemise diagnostique interne 5mm** Un robinet non-rotatif pour l'irrigation Longueur utile : 260mm Pour hystéroscope Ø 4mm 30° Autoclavable
D300 110 013	**Chemise diagnostique externe 6mm** Un robinet non-rotatif pour l'aspiration Longueur utile : 240mm Pour utilisation avec D300 110 010 ou D300 110 012 Autoclavable
D300 110 053	**Obturateur standard** Pour utilisation avec D300 110 002, D300 110 023, D300 110 008 et D300 110 011 Autoclavable
D300 110 054	**Obturateur standard** Pour utilisation avec D300 110 020, D300 110 021, D300 110 010 et D300 110 012 Autoclavable

1 2 3 Systèmes d'hystéroscopie 4 5 6 7 8

Systèmes d'hystéroscopie

Chemises opératoires

Pour hystéroscopes Ø 2mm

Référence	*Description*
D300 110 043	**Chemise opératoire interne graduée 3,7mm** Canal opérateur de 5Fr. Un robinet non-rotatif pour l'irrigation Longueur utile : 193mm Pour hystéroscope Ø 2mm 30° Autoclavable
D300 110 044	**Chemise opératoire externe graduée 4,3mm** Un robinet non-rotatif pour l'aspiration Longueur utile : 181mm Pour utilisation avec D300 110 043 Autoclavable

Pour hystéroscopes Ø 2,9mm

Référence	*Description*
D300 110 001	**Chemise opératoire interne graduée 4,9mm** Canal opérateur de 7Fr. Un robinet rotatif pour l'irrigation Longueur utile : 230mm Pour hystéroscope Ø 2,9mm 12° ou 30° Autoclavable
D300 110 000	**Chemise opératoire externe graduée 5,5mm** Un robinet rotatif pour l'aspiration Longueur utile : 216mm Pour utilisation avec D300 110 001 Autoclavable
D300 110 035	**Chemise opératoire interne 4,3mm** Canal opérateur de 5Fr. Un robinet rotatif pour l'irrigation Longueur utile : 250mm Pour hystéroscope Ø 2,9mm 12° ou 30° Autoclavable

Référence	*Description*
D300 110 033	**Chemise opératoire externe 5mm** Un robinet rotatif pour l'aspiration Longueur utile : 235mm Pour utilisation avec D300 110 035 Autoclavable
D300 110 050	**Chemise opératoire interne 5,5mm** Canal opérateur de 9Fr. Un robinet non-rotatif pour l'irrigation Longueur utile : 205mm Pour hystéroscope Ø 2,9mm 12° ou 30° Autoclavable
D300 110 049	**Chemise opératoire externe 6,3mm** Un robinet non-rotatif pour l'aspiration Longueur utile : 192mm Pour utilisation avec D300 110 050 Autoclavable

Référence	*Description*
D300 110 040	**Chemise opératoire monobloc graduée 5,5mm** Canal opérateur de 5Fr. Deux robinets fixes pour l'irrigation et l'aspiration Longueur utile : 214mm Pour hystéroscope Ø 2,9mm 12° ou 30° Autoclavable

Pour hystéroscopes Ø 4mm

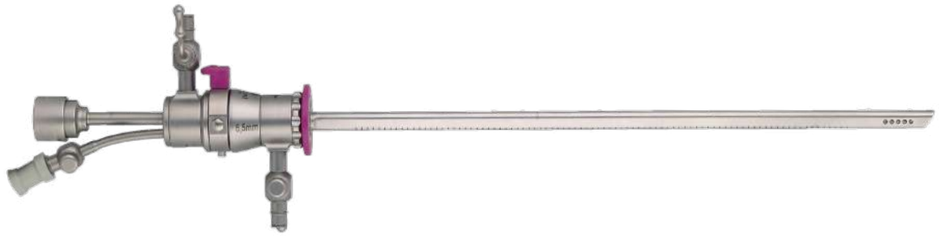

Référence	*Description*
D300 110 046	**Chemise opératoire interne 5,4mm** Canal opérateur de 5Fr. Un robinet non-rotatif pour l'irrigation Longueur utile : 205mm Pour hystéroscope Ø 4mm 12° ou 30° Autoclavable
D300 110 045	**Chemise opératoire externe 6,5mm** Un robinet non-rotatif pour l'aspiration Longueur utile : 192mm Pour utilisation avec D300 110 046 Autoclavable

Référence	*Description*
D300 110 048	**Chemise opératoire interne 6,2mm** Canal opérateur de 7Fr. Un robinet non-rotatif pour l'irrigation Longueur utile : 205mm Pour hystéroscope Ø 4mm 12° ou 30° Autoclavable
D300 110 047	**Chemise opératoire externe 7mm** Un robinet non-rotatif pour l'aspiration Longueur utile : 192mm Pour utilisation avec D300 110 048 Autoclavable

Systèmes d'hystéroscopie

Chemises opératoires stériles

Référence	*Description*
D300 110 060	**Chemise Gynko stérile, à usage unique** Canal opérateur de 5Fr. Avec housse de caméra Pour hystéroscope Ø 2,9mm 0° Conditionnement : 10
D300 110 061	**Chemise Gynko stérile, à usage unique** Canal opérateur de 5Fr. Sans housse de caméra Pour hystéroscope Ø 2,9mm 0° Conditionnement : 10
D300 110 062	**Chemise Gynko stérile, à usage unique** Canal opérateur de 5Fr. Avec housse de caméra Pour hystéroscope Ø 2,9mm 30° Conditionnement : 10
D300 110 063	**Chemise Gynko stérile, à usage unique** Canal opérateur de 5Fr. Sans housse de caméra Pour hystéroscope Ø 2,9mm 30° Conditionnement : 10
D300 110 064	**Chemise Gynko stérile, à usage unique** Canal opérateur de 5Fr. Avec housse de caméra Pour hystéroscope Ø 4mm 0° à 30° Conditionnement : 10
D300 110 065	**Chemise Gynko stérile, à usage unique** Canal opérateur de 5Fr. Sans housse de caméra Pour hystéroscope Ø 4mm 0° à 30° Conditionnement : 10

Référence	*Description*
D300 110 066	**Chemise Gynko stérile, à usage unique** Canal opérateur de 7Fr. Avec housse de caméra Pour hystéroscope Ø 2,9mm 0° Conditionnement : 10
D300 110 067	**Chemise Gynko stérile, à usage unique** Canal opérateur de 7Fr. Sans housse de caméra Pour hystéroscope Ø 2,9mm 0° Conditionnement : 10
D300 110 068	**Chemise Gynko stérile, à usage unique** Canal opérateur de 7Fr. Avec housse de caméra Pour hystéroscope Ø 2,9mm 30° Conditionnement : 10
D300 110 069	**Chemise Gynko stérile, à usage unique** Canal opérateur de 7Fr. Sans housse de caméra Pour hystéroscope Ø 2,9mm 30° Conditionnement : 10
D300 110 070	**Chemise Gynko stérile, à usage unique** Canal opérateur de 7Fr. Avec housse de caméra Pour hystéroscope Ø 4mm 0° à 30° Conditionnement : 10
D300 110 071	**Chemise Gynko stérile, à usage unique** Canal opérateur de 7Fr. Sans housse de caméra Pour hystéroscope Ø 4mm 0° à 30° Conditionnement : 10

Instruments d'hystéroscopie

Instruments gradués rotatifs semi-rigides

Référence	*Description*
D300 120 070	**Poignée complète** Pour tige semi-flexible avec module de rotation Autoclavable

Référence	*Description*
D300 120 076	**Ciseaux pointus rotatifs semi-rigides 7Fr.** 1 mors mobile Avec canal de nettoyage (connexion Luer-lock) Longueur utile : 370mm, autoclavable

Référence	*Description*
D300 120 071	**Ciseaux pointus rotatifs semi-rigides 5Fr.** 1 mors mobile Avec canal de nettoyage (connexion Luer-lock) Longueur utile : 370mm, autoclavable

Référence	*Description*
D300 120 077	**Ciseaux arrondis rotatifs semi-rigides 7Fr.** 1 mors mobile Avec canal de nettoyage (connexion Luer-lock) Longueur utile : 370mm, autoclavable

Référence	*Description*
D300 120 072	**Ciseaux arrondis rotatifs semi-rigides 5Fr.** 1 mors mobile Avec canal de nettoyage (connexion Luer-lock) Longueur utile : 370mm, autoclavable

Référence	*Description*
D300 120 078	**Pince à préhension alligator rotative semi-rigide 7Fr.** 2 mors mobiles Avec canal de nettoyage (connexion Luer-lock) Longueur utile : 370mm, autoclavable

Référence	*Description*
D300 120 073	**Pince à préhension alligator rotative semi-rigide 5Fr.** 2 mors mobiles Avec canal de nettoyage (connexion Luer-lock) Longueur utile : 370mm, autoclavable

Systèmes d'hystéroscopie

Référence	*Description*
D300 120 079	**Pince à biopsies rotative semi-rigide 7Fr.** 2 mors mobiles Avec canal de nettoyage (connexion Luer-lock) Longueur utile : 370mm, autoclavable

Référence	*Description*
D300 120 074	**Pince à biopsies rotative semi-rigide 5Fr.** 2 mors mobiles Avec canal de nettoyage (connexion Luer-lock) Longueur utile : 370mm, autoclavable

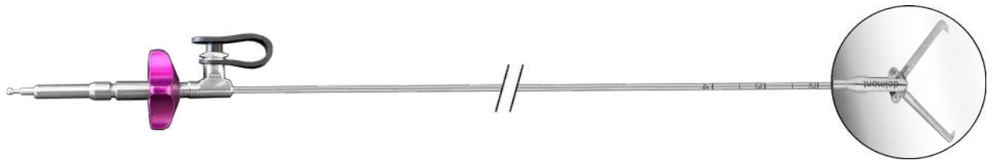

Référence	*Description*
D300 120 080	**Pince à extractions DIU rotative semi-rigide 7Fr.** 2 mors mobiles Avec canal de nettoyage (connexion Luer-lock) Longueur utile : 370mm, autoclavable

Référence	*Description*
D300 120 075	**Pince à extractions DIU rotative semi-rigide 5Fr.** 2 mors mobiles Avec canal de nettoyage (connexion Luer-lock) Longueur utile : 370mm, autoclavable

Instruments gradués semi-rigides

Référence	*Description*
D300 120 000	**Ciseaux pointus semi-rigides 7Fr.** 1 mors mobile Sans canal de nettoyage Longueur utile : 340mm, autoclavable

Référence	*Description*
D300 120 004	**Ciseaux pointus semi-rigides 5Fr.** 1 mors mobile Sans canal de nettoyage Longueur utile : 340mm, autoclavable

Référence	*Description*
D300 120 001	**Pince à préhensions alligator semi-rigide 7Fr.** 2 mors mobiles Sans canal de nettoyage Longueur utile : 340mm, autoclavable

Référence	*Description*
D300 120 005	**Pince à préhensions alligator semi-rigide 5Fr.** 2 mors mobiles Sans canal de nettoyage Longueur utile : 340mm, autoclavable

Référence	*Description*
D300 120 002	**Pince à biopsies semi-rigide 7Fr.** 2 mors mobiles Sans canal de nettoyage Longueur utile : 340mm, autoclavable

Référence	*Description*
D300 120 006	**Pince à biopsies semi-rigide 5Fr.** 2 mors mobiles Sans canal de nettoyage Longueur utile : 340mm, autoclavable

Référence	*Description*
D300 120 003	**Pince à extractions DIU semi-rigide 7Fr.** 2 mors mobiles Sans canal de nettoyage Longueur utile : 340mm, autoclavable

Référence	*Description*
D300 120 007	**Pince à extractions DIU semi-rigide 5Fr.** 2 mors mobiles Sans canal de nettoyage Longueur utile : 340mm, autoclavable

Systèmes d'hystéroscopie

Electrodes bipolaires flexibles

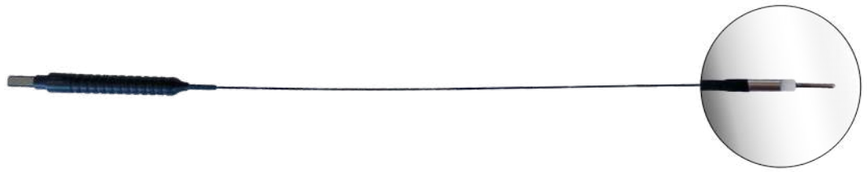

Référence	*Description*
D300 140 011	**Electrode bipolaire flexible 5Fr.** Type pointe Longueur utile : 360mm Autoclavable

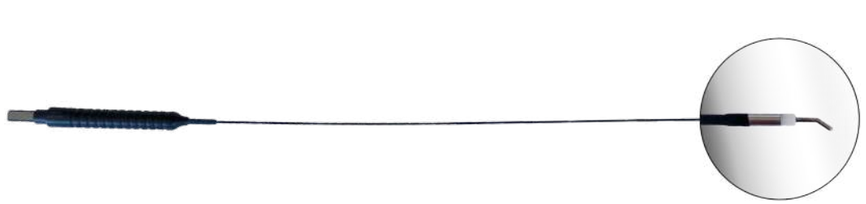

Référence	*Description*
D300 140 038	**Electrode bipolaire flexible 5Fr.** Type pointe courbée Longueur utile : 360mm Autoclavable

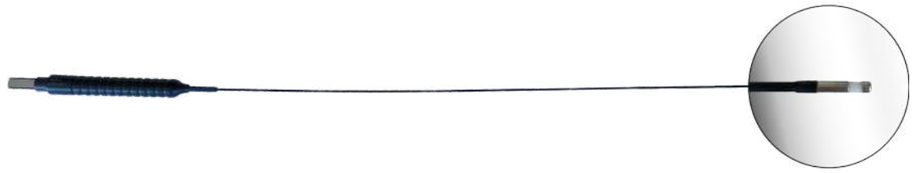

Référence	*Description*
D300 140 010	**Electrode bipolaire flexible 5Fr.** Type bouton Longueur utile : 360mm Autoclavable

Electrodes bipolaires rigides

Référence	*Description*
D300 140 133	**Electrode bipolaire rigide 3mm** Crochet en L Longueur utile : 345mm Autoclavable

Référence	*Description*
D300 140 134	**Electrode bipolaire rigide 3mm** Boule Longueur utile : 345mm Autoclavable

Référence	*Description*
D300 140 135	**Electrode bipolaire rigide 3mm** Crochet en V Longueur utile : 345mm Autoclavable

1 2 3 Systèmes d'hystéroscopie 4 5 6 7 8

4

Systèmes de résectoscopie

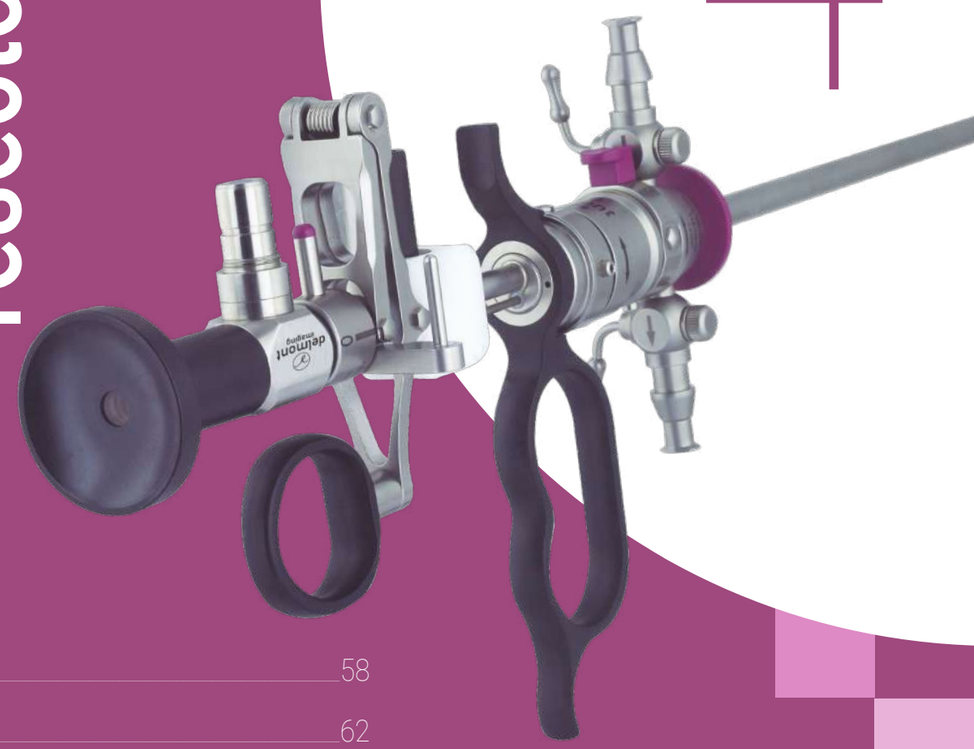

ReseCare 58

MaxiCare 62

ICE by RVF 64

Systèmes de résectoscopie 18,5Fr. 66

Systèmes de résectoscopie 26Fr. 72

Systèmes de résection

ReseCare

Un résecteur de 18,5Fr. seulement : petit, mais efficace !

Les avantages de ce faible diamètre sont nombreux, aussi bien pour le praticien que pour la patiente. Avec ReseCare, votre geste opératoire est précis mais aussi plus rapide puisque les étapes de dilatation sont moins nombreuses. Aussi, les copeaux étant de petite taille, leur présence est moins pénalisante pour votre vision et votre confort de travail.
ReseCare respecte vos patientes. La résistance à l'introduction est naturellement réduite et le passage facilité, même chez les femmes ménopausées ou avec un col sténosé. De ce fait, le volume de liquide absorbé par la patiente est moindre et confirmé par un bilan entrée/sortie systématique.

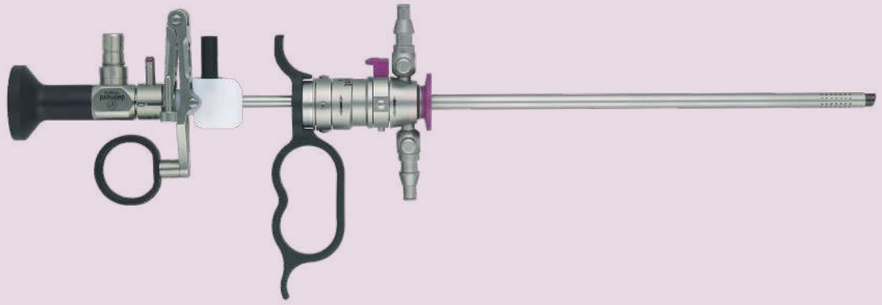

Hystéroscope HD : performances sans égal et longévité assurée

Notre toute dernière génération de lentilles, conçues pour tirer pleinement profit de la HD, procure des images riches, parfaitement résolues, même en périphérie. Cette hyper-résolution, couplée à une lumière répartie de manière véritablement homogène, est gage d'une très grande profondeur de champ. Vous serez «net partout» ! Notre hystéroscope HD est bien entendu autoclavable. Sa conception sous forme de trois tubes distincts le rend résistant, durable mais aussi aisément réparable en cas d'accident.

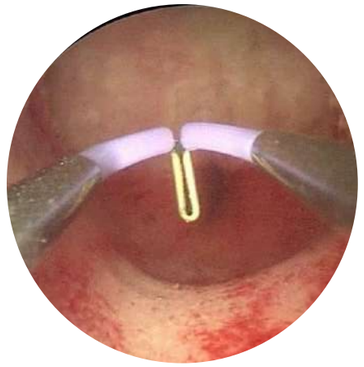

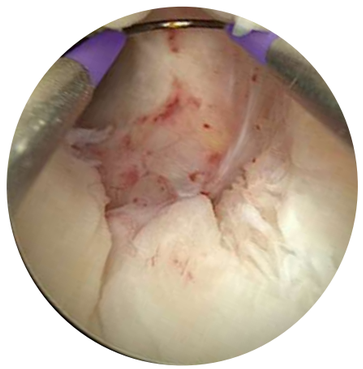

La résection bipolaire

Les avantages de cette technologie reposent sur deux éléments. Tout d'abord, le courant ne traverse plus la patiente pour revenir au générateur, mais revient directement par le résecteur lui-même, réduisant les risques de brulures et de synéchies. Mais aussi et surtout, un résecteur monopolaire se doit d'utiliser du glycocolle dont l'absorption par la patiente est source de troubles ioniques. Par opposition, un résecteur bipolaire utilise du sérum physiologique, nullement toxique et moins onéreux. **ReseCare** connecté à un générateur bipolaire vous offre ce surplus de sérénité. Il reste néanmoins **compatible** et fonctionne parfaitement avec tous les générateurs monopolaires.

«Après trois années d'utilisation continue, on ne peut plus se passer de ReseCare ! Il est plus rapide, plus simple et moins traumatique.»
Prof. Hervé Fernandez, FRANCE.
Président du conseil scientifique de Delmont imaging. Expert mondialement reconnu en hystéroscopie

Confort et précision assurés
La poignée en PEEK, ultra-légère, évite la fatigue pendant l'intervention.
Un emplacement dans une position ergonomique a été prévu pour chacun de vos doigts. Le résecteur est mieux tenu, votre geste plus précis.

Chemise interne rotative
Pour une plus grande liberté de mouvements pendant l'intervention. Ne soyez pas limités par vos outils !

Encliquetage rapide
La fin des verrouillages laborieux !

La qualité dans les moindres détails
Une bonne image passe aussi par un couple «aspiration-irrigation» maîtrisé et performant. La céramique noire élimine tous les reflets parasites.

Systèmes de résection

ReseCare XXL

10 cm

Le petit dernier de la gamme qui a déjà tout d'un grand !

C'est la longueur qui différencie ReseCare XXL de ReseCare, et qui va vous permettre de traiter vos patientes présentant un utérus de grande taille ou une surcharge pondérale limitant une utilisation rapprochée du col utérin. Unique sur le marché, sa longueur utile de 287mm permet d'aborder aisément toutes les cavités utérines, notamment les régions péri-ostiales ou du fond utérin, là où un résecteur habituel échouerait.

Un condensé technologique au service de toutes les femmes

Toutes les qualités qui ont fait le succès de ReseCare se retrouvent intégralement dans ReseCare XXL.
Le diamètre réduit de 6mm offre une grande liberté de mouvement et une moindre dilatation du col utérin. L'hystéroscope HD permet de visualiser clairement l'intégralité de la cavité utérine avec une définition et une répartition lumineuse incomparable. Le large choix d'électrodes de résection permet un traitement ciblé et efficace des pathologies utérines.

Un set diagnostique également disponible en XXL

Tout comme ReseCare, le set diagnostique XXL permet d'obtenir une meilleure visibilité des larges cavités utérines ou celles difficiles d'accès. Retrouvez la même qualité d'image hautement définie pour un diagnostic aisé.
Aussi bien en diagnostique qu'en opératoire, la longueur et le diamètre de nos nouveaux produits XXL s'adaptent aux besoins de vos patientes.

Set ReseCare - références et descriptions

Référence ReseCare	*Description*	*Liste des produits inclus*	
D400 100 026	ReseCare+ : set complet de résection bipolaire 18,5Fr. Avec pack de stérilisation	D300 130 000 - Chemise externe 18,5Fr. *Plus d'informations en page 67* D300 130 001 - Chemise interne 17,5Fr. *Plus d'informations en page 67* D300 140 000 - Electrode coupante 30° *Plus d'informations en page 69* D300 140 001 - Electrode coupante droite *Plus d'informations en page 69* D300 140 002 - Electrode couteau *Plus d'informations en page 70* D300 140 003 - Electrode rouleau *Plus d'informations en page 70* D300 140 090 - Electrode de vaporisation *Plus d'informations en page 71* D200 150 500 - Câble de lumière *Plus d'informations en page 124*	D300 100 004 - Hystéroscope 2,9mm 12° *Plus d'informations en page 66* D300 130 002 - Elément de travail à action passive *Plus d'informations en page 66* D200 160 504 - Panier de stérilisation ReseCare *Plus d'informations en page 127* D200 160 003 - Tube de stérilisation pour électrodes *Plus d'informations en page 128*
D400 100 011	ReseCare : set de résection bipolaire 18,5Fr. Sans pack de stérilisation		D300 100 004 - Hystéroscope 2,9mm 12° *Plus d'informations en page 66* D300 130 002 - Elément de travail à action passive *Plus d'informations en page 66*
D400 100 022	ReseCare : set de résection bipolaire 18,5Fr. Sans pack de stérilisation, électrodes ni câble de lumière	D300 100 004 - Hystéroscope 2,9mm 12° *Plus d'informations en page 66* D300 130 002 - Elément de travail à action passive *Plus d'informations en page 66*	D300 130 000 - Chemise externe 18,5Fr. *Plus d'informations en page 67* D300 130 001 - Chemise interne 17,5Fr. *Plus d'informations en page 67*

Tous les sets en version passive peuvent être transformés en version active sur demande.

Set ReseCare XXL - références et descriptions

Référence ReseCare XXL	*Description*	*Liste des produits inclus*	
D400 100 037	ReseCare+ XXL: set complet de résection bipolaire 18,5Fr. Avec pack de stérilisation	D300 130 088 - Chemise externe 18,5Fr. *Plus d'informations en page 67* D300 130 089 - Chemise interne 17,5Fr. *Plus d'informations en page 67* D300 140 086 - Electrode coupante 30° *Plus d'informations en page 69* D300 140 087 - Electrode coupante droite *Plus d'informations en page 69* D300 140 088 - Electrode couteau *Plus d'informations en page 70* D300 140 089 - Electrode rouleau *Plus d'informations en page 70* D300 140 122 - Electrode de vaporisation *Plus d'informations en page 71* D200 150 500 - Câble de lumière *Plus d'informations en page 124*	D300 100 087 - Hystéroscope 2,9mm 12° *Plus d'informations en page 66* D300 130 002 - Elément de travail à action passive *Plus d'informations en page 66* D200 160 504 - Panier de stérilisation ReseCare XXL *Plus d'informations en page 127* D200 160 034 - Tube de stérilisation pour électrodes *Plus d'informations en page 128*
D400 100 035	ReseCare XXL: set de résection bipolaire 18,5Fr. Sans pack de stérilisation		D300 100 087 - Hystéroscope 2,9mm 12° *Plus d'informations en page 66* D300 130 002 - Elément de travail à action passive *Plus d'informations en page 66*
D400 100 039	ReseCare XXL: set de résection bipolaire 18,5Fr. Sans pack de stérilisation, électrodes ni câble de lumière	D300 100 087 - Hystéroscope 2,9mm 12° *Plus d'informations en page 66* D300 130 002 - Elément de travail à action passive *Plus d'informations en page 66*	D300 130 088 - Chemise externe 18,5Fr. *Plus d'informations en page 67* D300 130 089 - Chemise interne 17,5Fr. *Plus d'informations en page 67*

Tous les sets en version passive peuvent être transformés en version active sur demande.

Systèmes de résection

MaxiCare

Les résecteurs de 9mm : la référence !

La résection est une technique universellement reconnue et largement utilisée dans le monde entier. Elle permet de traiter efficacement un grand nombre de pathologies intra-utérines avec une technique fidèle et reproductible.
L'arrivée de l'énergie bipolaire a permis non seulement de réduire la quantité de tissu traversé par le courant, mais aussi d'utiliser un liquide de distension moins conducteur et donc plus sûr pour la patiente en cas d'absorption massive. Cette sécurité renforcée a permis d'élargir plus encore l'exploitation de la résection en hystéroscopie, pour en faire la référence absolue de la chirurgie intra-utérine.
Même si le marché se dirige aujourd'hui majoritairement vers les mini-résecteurs, les résecteurs classiques de 9mm restent incontournables, comme par exemple dans le cas des patientes présentant une béance cervicale. L'étanchéité au niveau du col de l'utérus et donc la pression intra-utérine, seront toutes deux beaucoup plus facilement maintenues avec un résecteur de 9mm.

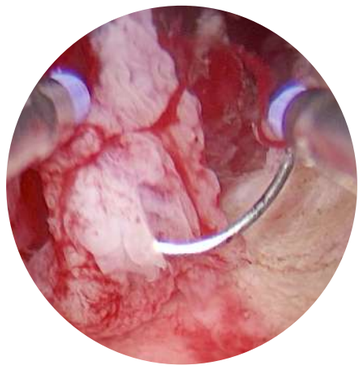

Un produit au service de la qualité de l'image

Notre dernière génération de lentilles, conçues pour tirer pleinement parti de la Haute Définition (HD), fournit des images détaillées et parfaitement nettes, même en arrière-plan. Cette hyper résolution, associée à une distribution parfaitement homogène de la lumière, permet d'obtenir une très grande profondeur de champ.
Notre technologie bipolaire a également été conçue de sorte que le retour du courant se fasse par le résecteur lui-même. Nos électrodes, contrairement à d'autres produits du marché, ne nécessitent qu'un seul filament, ce qui a pour conséquence de dégager le champ visuel, et surtout de libérer immédiatement les copeaux. Votre résection se déroule dans de bien meilleures conditions.

Set MaxiCare - références et descriptions

Référence MaxiCare	*Description*	*Liste des produits inclus*	
D400 100 028	MaxiCare+: set complet de résection bipolaire 26Fr. Avec pack de stérilisation	D300 100 002 - Hystéroscope 4mm 12° *Plus d'informations en page 72* D300 130 006 - Elément de travail à action passive *Plus d'informations en page 72* D300 130 004 - Chemise externe 26Fr. *Plus d'informations en page 74* D300 130 005 - Chemise interne 24Fr. *Plus d'informations en page 73* D200 150 500 - Câble de lumière *Plus d'informations en page 124* D200 160 003 - Tube de stérilisation pour électrodes *Plus d'informations en page 128*	D300 140 004 - Electrode coupante 30° *Plus d'informations en page 77* D300 140 007 - Electrode coupante droite *Plus d'informations en page 77* D300 140 005 - Electrode couteau *Plus d'informations en page 78* D300 140 006 - Electrode rouleau *Plus d'informations en page 78* D300 140 008 - Electrode de vaporisation *Plus d'informations en page 79* D200 160 505 - MaxiCare sterilization basket *Plus d'informations en page 127*
D400 100 008	MaxiCare: set de résection bipolaire 26Fr. Version passive. Sans pack de stérilisation	D300 100 002 - Hystéroscope 4mm 12° *Plus d'informations en page 72* D300 130 006 - Elément de travail à action passive inclus dans D400 100 008 *Plus d'informations en page 72*	D200 150 500 - Câble de lumière *Plus d'informations en page 124* D300 140 004 - Electrode coupante 30° *Plus d'informations en page 77* D300 140 007 - Electrode coupante droite *Plus d'informations en page 77*
D400 100 004	MaxiCare: set de résection bipolaire 26Fr. Version active. Sans pack de stérilisation	D300 130 008 - Elément de travail à action active inclus dans D400 100 004 *Plus d'informations en page 72* D300 130 004 - Chemise externe 26Fr. *Plus d'informations en page 74* D300 130 005 - Chemise interne 24Fr. *Plus d'informations en page 73*	D300 140 005 - Electrode couteau *Plus d'informations en page 78* D300 140 006 - Electrode rouleau *Plus d'informations en page 78* D300 140 008 - Electrode de vaporisation *Plus d'informations en page 79*
D400 100 040	MaxiCare: set de résection bipolaire 26Fr. Sans pack de stérilisation, électrodes et câble de lumière	D300 100 002 - Hystéroscope 4mm 12° *Plus d'informations en page 72* D300 130 006 - Elément de travail à action passive *Plus d'informations en page 72*	D300 130 004 - Chemise externe 26Fr. *Plus d'informations en page 74* D300 130 005 - Chemise interne 24Fr. *Plus d'informations en page 73*

Tous les sets en version passive peuvent être transformés en version active sur demande.

Systèmes de résection

ICE by RVF

NOUVEAU

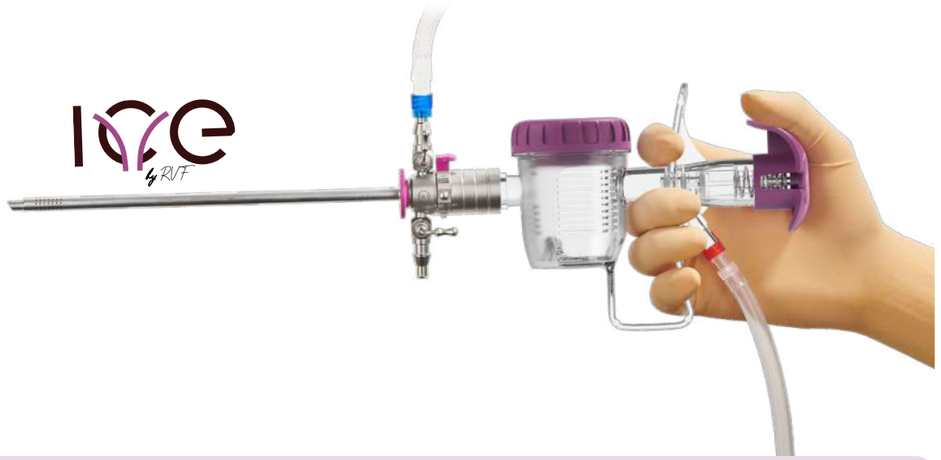

Définissez les nouveaux standards de la résection avec ICE

Spécialement conçu pour la gynécologie, ICE (Innovative Chips Extractor) promet une action rapide et atraumatique pour l'extraction et la récupération de copeaux de résection. Il redéfinit les standards de la résection hystéroscopique en apportant une réponse efficace à un besoin qui, jusqu'à présent, restait sans solution adaptée.

Faire de la prise en charge de vos patientes une priorité

L'extraction des copeaux a toujours été une tâche fastidieuse et délicate. Les techniques actuelles présentes toutes des problèmes majeurs : la curette peut entraîner des synéchies tandis que l'utilisation du résecteur lui-même peut causer des lacérations cervicales. Ces méthodes appartiendront bientôt au passé!
Notre chemise interne ICE, connectée à son activateur, est entièrement compatible avec les chemises externes de nos résecteurs ReseCare et MaxiCare. Cela permet de conserver la chemise externe en place à l'intérieur de l'utérus tout au long de la procédure : la résection, la mise en place de ICE et l'extraction des copeaux !

Assemblez ICE à sa chemise interne



Connectez le tout à la chemise externe

Fermez le robinet et déplacez la tubulure d'aspiration à l'arrière de l'activateur

L'innovation propulsée par une technologie brevetée

Créé en étroite collaboration avec des experts en gynécologie, ICE a été pensé par et pour des chirurgiens spécialisés. Guidé par le professeur Fernandez, dont les initiales signent ce produit, il répond à des exigences d'ergonomie, de facilité d'utilisation et d'efficacité.
« En seulement deux pressions de la main, la cavité est entièrement vidée des copeaux mais aussi du sang, offrant un gain de temps et une journée opératoire optimisée. »
Pr. Hervé Fernandez.

Disponible à la vente à partir du deuxième trimestre 2025

ICE by RVF - références et descriptions

Référence	*Description*
D110 200 000	Activateur d'extracteur de copeaux ICE by RVF STERILE. A usage unique. Conditionnement : 5

Référence	*Description*
D300 130 107	Chemise interne d'extracteur de copeaux ICE by RVF Compatible résecteur 26Fr.
D300 130 108	Chemise interne d'extracteur de copeaux ICE by RVF Compatible résecteur 18,5Fr.

Systèmes de résection

Systèmes de résection 18,5Fr.

Endoscopes

Référence	*Description*
D300 100 004	**Hystéroscope HD 2,9mm** Angulation : 12° Longueur utile : 300mm Autoclavable
D300 100 000	**Hystéroscope HD 2,9mm** Angulation : 30° Longueur utile : 300mm Autoclavable

Référence	*Description*
D300 100 087	**Hystéroscope HD 2,9mm** Angulation : 12° Longueur utile : 395mm Autoclavable
D300 100 088	**Hystéroscope HD 2,9mm** Angulation : 30° Longueur utile : 395mm Autoclavable

Eléments de travail

Référence	*Description*
D300 130 002	**Elément de travail à action passive** Energie bipolaire et monopolaire Connexion à encliquetage rapide Pour utilisation avec hystéroscope 2,9mm 12° ou 30° Autoclavable

Référence	*Description*
D300 130 009	**Elément de travail à action active** Energie bipolaire et monopolaire Connexion à encliquetage rapide Pour utilisation avec hystéroscope 2,9mm 12° ou 30° Autoclavable

Chemises de résection

Référence	*Description*
D300 130 001	**Chemise de résection interne 17,5Fr.** Rotative. Connexion à encliquetage rapide des deux côtés Embout distal avec isolation par céramique noire Pour utilisation avec chemise externe D300 130 000 Longueur utile : 197mm. Autoclavable
D300 130 082	**Chemise de résection interne 17,5Fr.** Non-rotative. Connexion à encliquetage rapide des deux côtés Embout distal avec isolation par céramique noire Pour utilisation avec chemise externe D300 130 083 Longueur utile : 197mm. Autoclavable
D300 130 089	**Chemise de résection interne 17,5Fr. - Version XXL** Rotative. Connexion à encliquetage rapide des deux côtés Embout distal avec isolation par céramique noire Pour utilisation avec chemise externe D300 130 088 Longueur utile : 287mm. Autoclavable

Référence	*Description*
D300 130 000	**Chemise de résection externe 18,5Fr.** Rotative. Connexion à encliquetage rapide Double flux - robinets d'irrigation et d'aspiration Longueur utile : 187mm Embout distal droit. Autoclavable
D300 130 083	**Chemise de résection externe 18,5Fr.** Non-rotative. Connexion à encliquetage rapide Double flux - robinets d'irrigation et d'aspiration Longueur utile : 187mm Embout distal droit. Autoclavable
D300 130 088	**Chemise de résection externe 18,5Fr. - Version XXL** Rotative. Connexion à encliquetage rapide Double-flux - robinets d'irrigation et d'aspiration Longueur utile : 277mm Embout distal droit. Autoclavable

1 2 3 4 Systèmes de résection 5 6 7 8

Systèmes de résection

Obturateurs

Référence	*Description*
D300 130 003	**Obturateur standard** Connexion à encliquetage rapide Pour utilisation avec chemise interne D300 130 001 ou D300 130 082 Longueur utile : 223mm Autoclavable
D300 130 091	**Obturateur standard - Version XXL** Connection à encliquetage rapide Pour utilisation avec chemise interne D300 130 089 Longueur utile : 317mm Autoclavable
D300 130 094	**Obturateur standard** Connexion à encliquetage rapide Pour utilisation avec chemise externe D300 130 000 ou D300 130 083 Longueur utile : 223mm Autoclavable

Référence	*Description*
D300 130 085	**Obturateur visuel avec canal opérateur de 5Fr.** Connexion à encliquetage rapide Pour utilisation avec hystéroscope 2,9mm 12° ou 30° & chemise externe D300 130 000 ou D300 130 083 Autoclavable

Electrodes

Référence	*Description*
D300 140 000	**Electrode coupante à 30° - Réutilisable** Energie bipolaire ou monopolaire Pour utilisation avec résecteur 18,5Fr. Autoclavable. Conditionnement : 4
D300 140 067	**Electrode coupante à 30° - Stérile** Energie bipolaire ou monopolaire Pour utilisation avec résecteur 18,5Fr. Usage unique. Conditionnement : 10
D300 140 086	**Electrode coupante à 30° - Version XXL - Réutilisable** Energie bipolaire ou monopolaire Pour utilisation avec résecteur 18,5Fr. Autoclavable. Conditionnement : 4

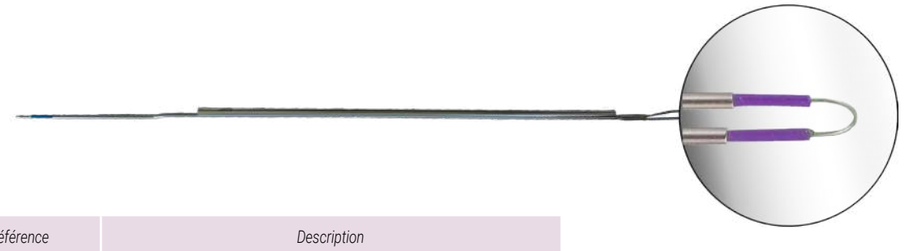

Référence	*Description*
D300 140 001	**Electrode coupante droite - Réutilisable** Energie bipolaire ou monopolaire Pour utilisation avec résecteur 18,5Fr. Autoclavable. Conditionnement : 4
D300 140 068	**Electrode coupante droite - Stérile** Energie bipolaire ou monopolaire Pour utilisation avec résecteur 18,5Fr. Usage unique. Conditionnement : 10
D300 140 087	**Electrode coupante droite - Version XXL- Réutilisable** Energie bipolaire ou monopolaire Pour utilisation avec résecteur 18,5Fr. Autoclavable. Conditionnement : 4

1 2 3 4 Systèmes de résection 5 6 7 8

Systèmes de résection

Référence	*Description*
D300 140 002	**Electrode couteau - Réutilisable** Energie bipolaire ou monopolaire Pour utilisation avec résecteur 18,5Fr. Autoclavable. Conditionnement : 4
D300 140 069	**Electrode couteau - Stérile** Energie bipolaire ou monopolaire Pour utilisation avec résecteur 18,5Fr. Usage unique. Conditionnement : 10
D300 140 088	**Electrode couteau - Version XXL - Réutilisable** Energie bipolaire ou monopolaire Pour utilisation avec résecteur 18,5Fr. Autoclavable. Conditionnement : 4

Référence	*Description*
D300 140 003	**Electrode rouleau - Réutilisable** Energie bipolaire ou monopolaire Pour utilisation avec résecteur 18,5Fr. Autoclavable. Conditionnement : 4
D300 140 070	**Electrode rouleau - Stérile** Energie bipolaire ou monopolaire Pour utilisation avec résecteur 18,5Fr. Usage unique. Conditionnement : 10
D300 140 089	**Electrode rouleau - Version XXL - Réutilisable** Energie bipolaire ou monopolaire Pour utilisation avec résecteur 18,5Fr. Autoclavable. Conditionnement : 4

Référence	*Description*
D300 140 090	**Electrode de vaporisation, rouleau à pointes - Réutilisable** Energie bipolaire ou monopolaire Pour utilisation avec résecteur 18,5Fr. Autoclavable. Conditionnement : 4
D300 140 091	**Electrode de vaporisation, rouleau à pointes - Stérile** Energie bipolaire ou monopolaire Pour utilisation avec résecteur 18,5Fr. Usage unique. Conditionnement : 10
D300 140 122	**Electrode de vaporisation, rouleau à pointes - Version XXL - Réutilisable** Energie bipolaire ou monopolaire Pour utilisation avec résecteur 18,5Fr. Autoclavable. Conditionnement : 4

Référence	*Description*
D300 140 044	**Electrode boule - Réutilisable** Energie bipolaire ou monopolaire Pour utilisation avec résecteur 18,5Fr. Autoclavable. Conditionnement : 4

Systèmes de résection

Systèmes de résection 26Fr.

Endoscopes

Référence	*Description*
D300 100 002	**Hystéroscope HD 4mm** Angulation : 12° Longueur utile : 300mm Autoclavable
D300 100 001	**Hystéroscope HD 4mm** Angulation : 30° Longueur utile : 300mm Autoclavable

Référence	*Description*
D300 100 012	**Cystoscope HD 4mm** Angulation : 12° Longueur utile : 300mm Autoclavable
D300 100 013	**Cystoscope HD 4mm** Angulation : 30° Longueur utile : 300mm Autoclavable

Eléments de travail

Référence	*Description*
D300 130 006	**Elément de travail à action passive** Energie bipolaire et monopolaire Connexion à encliquetage rapide Pour utilisation avec hystéroscope 4mm 12° ou 30° Autoclavable

Référence	*Description*
D300 130 008	**Elément de travail à action active** Energie bipolaire et monopolaire Connexion à encliquetage rapide Pour utilisation avec hystéroscope 4mm 12° ou 30° Autoclavable

Référence	*Description*
D300 130 014	**Elément de travail à action passive** Energie bipolaire Connexion à baïonette Pour utilisation avec hystéroscope 4mm 12° ou 30° Autoclavable
D300 130 011	**Elément de travail à action passive** Energie monopolaire Connexion à baïonette Pour utilisation avec hystéroscope 4mm 12° ou 30° Autoclavable

Référence	*Description*
D300 130 021	**Elément de travail à action active** Energie bipolaire Connexion à baïonette Pour utilisation avec hystéroscope 4mm 12° ou 30° Autoclavable
D300 130 018	**Elément de travail à action active** Energie monopolaire Connexion à baïonette Pour utilisation avec hystéroscope 4mm 12° ou 30° Autoclavable

Chemises de résection

Référence	*Description*
D300 130 005	**Chemise de résection interne 24Fr.** Rotative. Connexion à encliquetage rapide des deux côtés Embout distal avec isolation par céramique noire Pour utilisation avec chemise externe D300 130 004 Autoclavable

Systèmes de résection

Référence	*Description*
D300 130 028	**Chemise de résection interne 24Fr.** Non rotative. Connexion à baïonette côté élément de travail et connexion à encliquetage rapide côté chemise de résection externe Embout distal avec isolation par céramique noire Pour utilisation avec chemise externe D300 130 030 Autoclavable
D300 130 035	**Chemise de résection interne 24Fr.** Rotative. Connexion à baïonette côté élément de travail et connexion à encliquetage rapide côté chemise de résection externe Embout distal avec isolation par céramique noire Pour utilisation avec chemise externe D300 130 040 Autoclavable

Référence	*Description*
D300 130 004	**Chemise de résection externe 26Fr.** Rotative. Connexion à encliquetage rapide Pour utilisation avec chemise interne D300 130 005 Double flux - robinets d'irrigation et d'aspiration Embout distal droit Longueur utile : 187mm. Autoclavable
D300 130 030	**Chemise de résection externe 26Fr.** Non-rotative. Connexion à encliquetage rapide Pour utilisation avec chemise interne D300 130 028 Double flux - robinets d'irrigation et d'aspiration Embout distal oblique Longueur utile : 187mm. Autoclavable
D300 130 040	**Chemise de résection externe 26Fr.** Rotative. Connexion à encliquetage rapide Pour utilisation avec chemise interne D300 130 035 Double flux - robinets d'irrigation et d'aspiration Embout distal droit Longueur utile : 187mm. Autoclavable

Obturateurs

Référence	*Description*
D300 130 007	**Obturateur standard** Connexion à encliquetage rapide Pour utilisation avec chemise de résection interne D300 130 005 Autoclavable
D300 130 093	**Obturateur standard** Connexion à encliquetage rapide Pour utilisation avec chemise de résection externe D300 130 004 Autoclavable

Référence	*Description*
D300 130 032	**Obturateur standard** Connexion à baïonette Pour utilisation avec chemise de résection interne D300 130 028 ou D300 130 035 Autoclavable

Référence	*Description*
D300 130 010	**Obturateur visuel** Connexion à encliquetage rapide Pour utilisation avec hystéroscope 4mm 12° ou 30° & chemise interne D300 130 005 Autoclavable

Systèmes de résection

Référence	*Description*
D300 130 048	**Obturateur visuel** Connexion à baïonette Pour utilisation avec hystéroscope 4mm 12° ou 30° & chemise interne D300 130 028 ou D300 130 035 Autoclavable

Référence	*Description*
D300 130 046	**Obturateur visuel avec canal opérateur de 6Fr.** Connexion à encliquetage rapide Pour utilisation avec hystéroscope 4mm 12° ou 30° & chemise interne de résection D300 130 005 Autoclavable

Référence	*Description*
D300 130 045	**Obturateur visuel avec canal opérateur de 6Fr.** Connexion à baïonette Pour utilisation avec hystéroscope 4mm 12° ou 30° & chemise interne de résection D300 130 028 ou D300 130 035 Autoclavable

Adaptateurs

Référence	*Description*
D300 130 063	**Adaptateur pour évacuateur Ellik** Connexion à encliquetage rapide Pour utilisation avec chemise de résection interne D300 130 005 ou D300 130 001 ou D300 130 082 Autoclavable

Electrodes

Référence	*Description*
D300 140 004	**Electrode coupante à 30° - Réutilisable** Energie bipolaire. Pour utilisation avec résecteur 26Fr. Diamètre du fil : 0,35mm Autoclavable. Conditionnement : 4
D300 140 078	**Electrode coupante à 30° - Stérile** Energie bipolaire. Pour utilisation avec résecteur 26Fr. Diamètre du fil : 0,35mm Usage unique. Conditionnement : 10
D300 140 012	**Electrode coupante à 30° - Réutilisable** Energie monopolaire. Pour utilisation avec résecteur 26Fr. Diamètre du fil : 0,35mm Autoclavable. Conditionnement : 4
D300 140 013	**Electrode coupante à 30° - Réutilisable** Energie bipolaire. Pour utilisation avec résecteur 26Fr. Diamètre du fil : 0,40mm Autoclavable. Conditionnement : 4

Référence	*Description*
D300 140 007	**Electrode coupante droite - Réutilisable** Energie bipolaire Pour utilisation avec résecteur 26Fr. Autoclavable. Conditionnement : 4
D300 140 081	**Electrode coupante droite - Stérile** Energie bipolaire Pour utilisation avec résecteur 26Fr. Usage unique. Conditionnement : 10
D300 140 016	**Electrode coupante droite - Réutilisable** Energie monopolaire Pour utilisation avec résecteur 26Fr. Autoclavable. Conditionnement : 4

Systèmes de résection

Référence	*Description*
D300 140 005	**Electrode couteau - Réutilisable** Energie bipolaire. Pour utilisation avec résecteur 26Fr. Autoclavable. Conditionnement : 4
D300 140 079	**Electrode couteau - Stérile** Energie bipolaire. Pour utilisation avec résecteur 26Fr. Usage unique. Conditionnement : 10
D300 140 017	**Electrode couteau - Réutilisable** Energie monopolaire. Pour utilisation avec résecteur 26Fr. Autoclavable. Conditionnement : 4

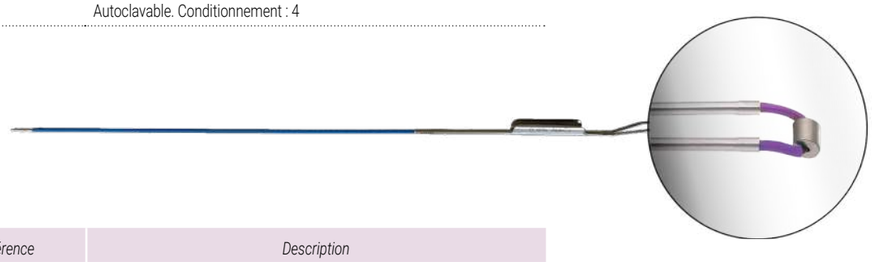

Référence	*Description*
D300 140 006	**Electrode rouleau - Réutilisable** Energie bipolaire. Pour utilisation avec résecteur 26Fr. Autoclavable. Conditionnement : 4
D300 140 080	**Electrode rouleau - Stérile** Energie bipolaire. Pour utilisation avec résecteur 26Fr. Usage unique. Conditionnement : 10
D300 140 021	**Electrode rouleau - Réutilisable** Energie monopolaire. Pour utilisation avec résecteur 26Fr. Autoclavable. Conditionnement : 4

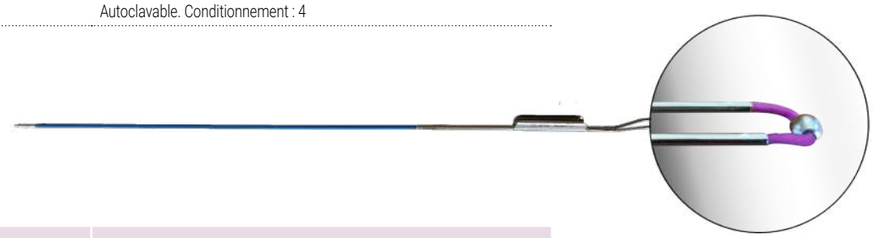

Référence	*Description*
D300 140 019	**Electrode boule - Réutilisable** Energie bipolaire. Pour utilisation avec résecteur 26Fr. Autoclavable. Conditionnement : 4
D300 140 018	**Electrode boule - Réutilisable** Energie monopolaire. Pour utilisation avec résecteur 26Fr. Autoclavable. Conditionnement : 4

Référence	*Description*
D300 140 008	**Electrode de vaporisation, rouleau à pointes - Réutilisable** Energie bipolaire Pour utilisation avec résecteur 26Fr. Autoclavable. Conditionnement : 4
D300 140 082	**Electrode de vaporisation, rouleau à pointes - Stérile** Energie bipolaire Pour utilisation avec résecteur 26Fr. Usage unique. Conditionnement : 10
D300 140 028	**Electrode de vaporisation, rouleau à pointes - Réutilisable** Energie monopolaire Pour utilisation avec résecteur 26Fr. Autoclavable. Conditionnement : 4

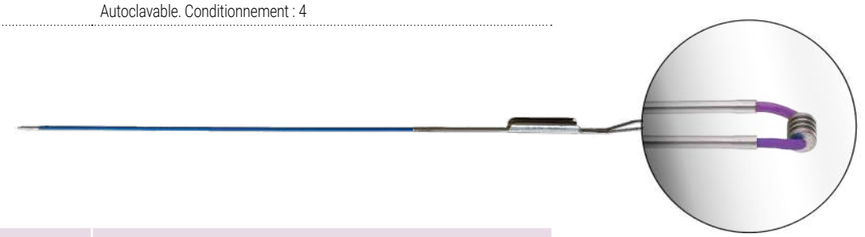

Référence	*Description*
D300 140 009	**Electrode de vaporisation, rouleau lisse - Réutilisable** Energie bipolaire Pour utilisation avec résecteur 26Fr. Autoclavable. Conditionnement : 4
D300 140 083	**Electrode de vaporisation, rouleau lisse - Stérile** Energie bipolaire Pour utilisation avec résecteur 26Fr. Usage unique. Conditionnement : 10
D300 140 029	**Electrode de vaporisation, rouleau lisse - Réutilisable** Energie monopolaire Pour utilisation avec résecteur 26Fr. Autoclavable. Conditionnement : 4

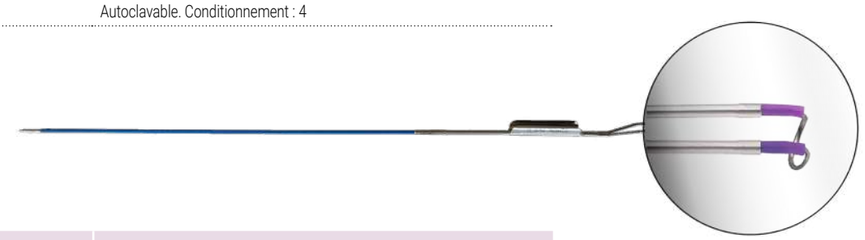

Référence	*Description*
D300 140 014	**Electrode coupante à 30° épaisse - Réutilisable** Electrode en Platine-Iridium Energie bipolaire. Pour utilisation avec résecteur 26Fr. Autoclavable. Conditionnement : 4

Systèmes de résection

Référence	*Description*
D300 140 092	**Electrode de vaporisation cone plat - Réutilisable** Energie bipolaire Pour utilisation avec résecteur 26Fr. Autoclavable. Conditionnement : 4

Référence	*Description*
D300 140 093	**Electrode de vaporisation cone creux - Réutilisable** Energie bipolaire Pour utilisation avec résecteur 26Fr. Autoclavable. Conditionnement : 4

Référence	*Description*
D300 140 094	**Electrode de vaporisation bouton - Réutilisable** Energie bipolaire Pour utilisation avec résecteur 26Fr. Autoclavable. Conditionnement : 4

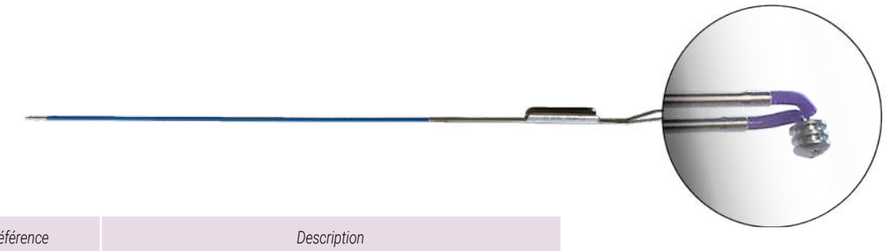

Référence	*Description*
D300 140 095	**Electrode de vaporisation bouton strié - Réutilisable** Energie bipolaire Pour utilisation avec résecteur 26Fr. Autoclavable. Conditionnement : 4

Pinces de coelioscopie

5

Energie bipolaire ____ 84

Energie monopolaire ____ 86

Instruments froids ____ 92

Pinces de coelioscopie

Energie bipolaire

Instruments Ø 5mm

L'instrument est composé de trois parties différentes : la poignée, le tube et l'insert souhaité. Selon l'application, l'insert peut être remplacé en quelques secondes.

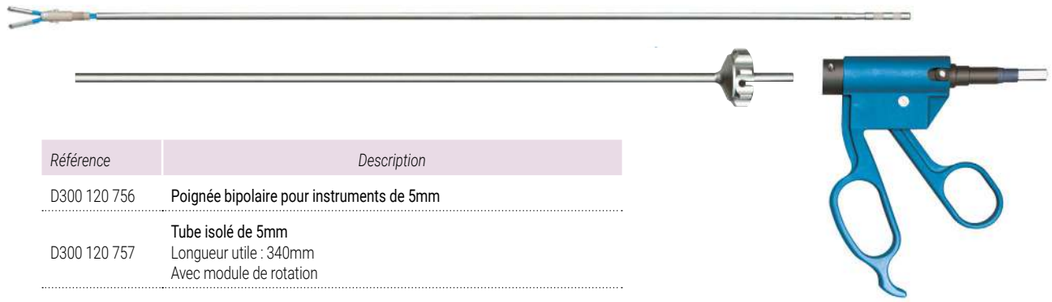

Référence	*Description*
D300 120 756	**Poignée bipolaire pour instruments de 5mm**
D300 120 757	**Tube isolé de 5mm** Longueur utile : 340mm Avec module de rotation



Référence	*Description*
D300 120 750	**Pince à préhension 5mm** Fenêtrée. 2 mors mobiles

Référence	*Description*
D300 120 752	**Pince à préhension 5mm** Courbée et fenêtrée. 2 mors mobiles

Référence	*Description*
D300 120 768	**Pince à préhension griffes 5mm** Fenêtrée. 2 mors mobiles

Référence	*Description*
D300 120 755	**Pince à préhension 5mm** Avec dents. Fenêtrée. 2 mors mobiles

Référence	*Description*
D300 120 770	**Pince à préhension 5mm - Type Delta** Fenêtrée. 2 mors mobiles

Référence	*Description*
D300 120 769	**Pince à préhension 5mm - En bec de canard** Fenêtrée. 2 mors mobiles

Référence	*Description*
D300 120 751	**Pince fine 5mm** Courbée. 2 mors mobiles

Référence	*Description*
D300 120 754	**Pince à dissection Maryland 5mm** Courbée. 2 mors mobiles

Référence	*Description*
D300 120 753	**Ciseaux courbés 5mm** Type Metzenbaum. 2 mors mobiles

Instruments Ø 3mm

De la même manière que les instruments de 5mm, les trois mêmes parties forment l'instrument bipolaire de 3mm.

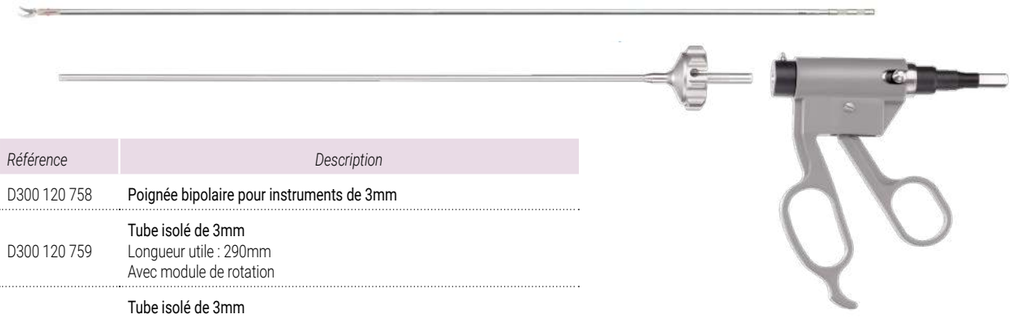

Référence	*Description*
D300 120 758	**Poignée bipolaire pour instruments de 3mm**
D300 120 759	**Tube isolé de 3mm** Longueur utile : 290mm Avec module de rotation
D300 120 775	**Tube isolé de 3mm** Longueur utile : 350mm Avec module de rotation

Référence	*Description*
D300 120 760	**Pince à préhension 3mm** Fenêtrée. 2 mors mobiles Compatible avec le tube D300 120 759
D300 120 776	**Pince à préhension 3mm** Fenêtrée. 2 mors mobiles Compatible avec le tube D300 120 775

Référence	*Description*
D300 120 761	**Pince à dissection Maryland 3mm** Courbée. 2 mors mobiles Compatible avec le tube D300 120 759
D300 120 777	**Pince à dissection Maryland 3mm** Courbée. 2 mors mobiles Compatible avec le tube D300 120 775

Référence	*Description*
D300 120 778	**Ciseaux courbés 3mm** Type Metzenbaum. 2 mors mobiles Compatible avec le tube D300 120 759
D300 120 779	**Ciseaux courbés 3mm** Type Metzenbaum. 2 mors mobiles Compatible avec le tube D300 120 775

Pinces de coelioscopie

Energie monopolaire

Instruments Ø 10mm

1 Poignées

Référence	Description
D300 120 800	**Poignée monopolaire en métal** Sans crémaillère Avec isolation interne Avec module de rotation

Référence	Description
D300 120 801	**Poignée monopolaire en plastique** Sans crémaillère Avec isolation interne Avec module de rotation

Référence	Description
D300 120 802	**Poignée monopolaire en métal** Avec crémaillère Avec isolation interne Avec module de rotation

Référence	Description
D300 120 803	**Poignée monopolaire en plastique** Avec crémaillère Avec isolation interne Avec module de rotation

2 Tube

Référence	Description
D300 120 805	**Tube de 10mm** Longueur utile : 350mm

3 Inserts

Référence	Description
D300 120 700	**Pince à préhension et extraction 10mm** Avec 2x3 dents. 1 mors mobile

Référence	Description
D300 120 707	**Pince à dissection Maryland 10mm** 2 mors mobiles

Référence	Description
D300 120 708	**Pince à préhensions 10mm** Forme cuillère. 2 mors mobiles

Référence	Description
D300 120 709	**Pince clamp Mixter à 90°, 10mm** 2 mors mobiles

Référence	Description
D300 120 710	**Pince support pour embout 10mm** 2 mors mobiles

Référence	Description
D300 120 711	**Clamp Babcock avec plateaux 10mm** 2 mors mobiles

Référence	Description
D300 120 706	**Pince à préhension Babcock 10mm** 2 mors mobiles

Référence	Description
D300 120 701	**Pince à biopsies 10mm** A grand volume. 1 mors mobile

Instruments Ø 5mm

1 Poignées

Les mêmes poignées que celles des instruments monopolaires 10mm peuvent être utilisées.

2 Tube

Référence	Description
D300 120 804	**Tube de 5mm** Longueur utile : 350mm

3 Inserts

Référence	Description
D300 120 600	**Pince à préhension et extraction 5mm** Avec 2x3 dents. 1 mors mobile

Référence	Description
D300 120 633	**Pince à préhension Cobra 5mm** Avec 2/4 dents. 2 mors mobiles

Pinces de coelioscopie

Référence	*Description*
D300 120 640	**Pince à préhension universelle 5mm** 2 mors mobiles

Référence	*Description*
D300 120 703	**Pince à préhension universelle 5mm** Mors longs. 2 mors mobiles

Référence	*Description*
D300 120 601	**Pince à dissection Maryland 5mm** 2 mors mobiles

Référence	*Description*
D300 120 705	**Pince à préhension et dissection 5mm - Type Kelly** 2 mors mobiles

Référence	*Description*
D300 120 639	**Pince à préhension Dauphin 5mm** Avec réservoir. 2 mors mobiles

Référence	*Description*
D300 120 635	**Pince à préhension 5mm** Forme cuillère. 1 mors mobile

Référence	*Description*
D300 120 642	**Pince à préhension atraumatique 5mm** Avec dents ondulées et réservoir. 1 mors mobile

Référence	*Description*
D300 120 704	**Pince à préhension atraumatique 5mm** Fenêtrée. Avec dents ondulées. 2 mors mobiles

Référence	*Description*
D300 120 702	**Pince à préhension et dissection atraumatique 5mm** 2 mors mobiles

Référence	*Description*
D300 120 636	**Pince à préhension 5mm. Mors longs** Fenêtrée. 1 mors mobile

Référence	*Description*
D300 120 634	**Pince à préhension 5mm** Fenêtrée. 2 mors mobiles

Référence	*Description*
D300 120 638	**Pince à préhension 5mm - Mors en bec de canard** 2 mors mobiles

Référence	*Description*
D300 120 641	**Pince à préhension 5mm - Type DeBakey** 1 mors mobile

Référence	*Description*
D300 120 630	**Pince à préhension atraumatique 5mm - Type DeBakey** Longueur des mors : 30mm. 2 mors mobiles

Référence	*Description*
D300 120 631	**Pince à préhension atraumatique 5mm - Type DeBakey** Longueur des mors : 45mm. 2 mors mobiles

Référence	*Description*
D300 120 603	**Pince clamp Mixter à 90°, 5mm** 2 mors mobiles

Référence	*Description*
D300 120 637	**Clamp Babcock 5mm** 1 mors mobile

Référence	*Description*
D300 120 629	**Pince à préhension 5mm - Mors type Pozzi** 2 mors mobiles

Référence	*Description*
D300 120 632	**Pince à préhension atraumatique 5mm pour organes** 2 mors mobiles

Référence	*Description*
D300 120 602	**Pince à préhension 5mm pour trompes de Fallope** 2 mors mobiles

Référence	*Description*
D300 120 604	**Ciseaux droits 5mm** Type Metzenbaum. 2 mors mobiles

Référence	*Description*
D300 120 646	**Ciseaux courbés 5mm** Type Metzenbaum. 2 mors mobiles

Référence	*Description*
D300 120 645	**Ciseaux Péritonéal droits 5mm** 1 mors mobile

Référence	*Description*
D300 120 605	**Ciseaux crochus 5mm** 1 mors mobile

Pinces de coelioscopie

Référence	*Description*
D300 120 648	**Micro-ciseaux droits 5mm** 1 mors mobile

Référence	*Description*
D300 120 647	**Mini-ciseaux courbés 5mm** Type Metzenbaum. 2 mors mobiles

Référence	*Description*
D300 120 643	**Pince à biopsies 5mm** 2 mors mobiles

Référence	*Description*
D300 120 644	**Pince à biopsies 5mm** Avec deux pointes. 2 mors mobiles

Instruments Ø 3mm

1 Poignées

Référence	*Description*
D300 120 503	**Poignée monopolaire en plastique** Avec crémaillère progressive Avec isolation interne Avec module de rotation

Référence	*Description*
D300 120 504	**Poignée monopolaire en plastique** Sans crémaillère Avec isolation interne Avec module de rotation

Référence	*Description*
D300 120 505	**Poignée monopolaire en plastique** Avec crémaillère Avec isolation interne Avec module de rotation

2 Inserts (avec tube)

Référence	*Description*
D300 120 510	**Pince à préhension universelle 3mm** 2 mors mobiles Longueur utile : 330mm

Référence	*Description*
D300 120 511	**Pince à dissection Maryland 3mm** 2 mors mobiles Longueur utile : 330mm

Référence	*Description*
D300 120 512	**Pince à dissection 3mm** Fenêtrée. 2 mors mobiles Longueur utile : 330mm

Référence	*Description*
D300 120 520	**Pince à préhension émoussée 3mm** Avec réservoir. 2 mors mobiles Longueur utile : 330mm

Référence	*Description*
D300 120 513	**Pince à préhension Dauphin 3mm** 2 mors mobiles Longueur utile : 330mm

Référence	*Description*
D300 120 514	**Pince à préhension 3mm** Dents croisées acérées. 2 mors mobiles Longueur utile : 330mm

Référence	*Description*
D300 120 515	**Pince à préhension et extraction 3mm** Avec 2x3 dents. 1 mors mobile Longueur utile : 330mm

Référence	*Description*
D300 120 506	**Ciseaux droits 3mm** Metzenbaum type. 2 mors mobiles Longueur utile : 330mm

Référence	*Description*
D300 120 507	**Ciseaux courbés 3mm** Type Metzenbaum. 2 mors mobiles Longueur utile : 330mm

Référence	*Description*
D300 120 508	**Ciseaux crochus 3mm** 1 mors mobile Longueur utile : 330mm

Référence	*Description*
D300 120 509	**Micro-ciseaux droits 3mm** 1 mors mobile Longueur utile : 330mm

Référence	*Description*
D300 120 516	**Pince à biopsies 3mm** 2 mors mobiles Longueur utile : 330mm

Pinces de coelioscopie

Instruments froids

Instruments Ø 10mm

Toutes les références suivantes sont des instruments monoblocs. Le type de poignée est précisé à l'intérieur du rond violet.

Référence	*Description*
D300 120 619	**Pince à préhension et extraction 10mm** Avec 2x3 dents. 1 mors mobile Longueur utile : 370mm

Référence	*Description*
D300 120 713	**Pince à préhension 10mm** Fenêtrée. 1 mors mobile Longueur utile : 350mm

Référence	*Description*
D300 120 712	**Clamp Babcock avec plateaux 10mm** 1 mors mobile Longueur utile : 350mm

Référence	*Description*
D300 120 620	**Pince à biopsies 10mm** 1 mors mobile Longueur utile : 350mm

Instruments Ø 5mm

Toutes les références suivantes sont des instruments monoblocs. Le type de poignée est précisé à l'intérieur du rond violet.

Référence	*Description*
D300 120 610	**Pince à préhension 5mm - Type Nelson** 1 mors mobile Longueur utile : 350mm

Référence	*Description*
D300 120 609	**Pince à préhension universelle 5mm** 1 mors mobile Longueur utile : 350mm

Référence	*Description*
D300 120 613	**Pince à préhension atraumatique 5mm** Avec dents ondulées. 1 mors mobile Longueur utile : 350mm

Référence	*Description*
D300 120 617	**Pince à préhension et dissection 5mm** Type Kelly. 1 mors mobile Longueur utile : 350mm

Référence	*Description*
D300 120 615	**Pince à préhension et à gazes 5mm** 1 mors mobile Longueur utile : 350mm

Référence	*Description*
D300 120 616	**Pince à préhension et à gazes 5mm** Courbée. 1 mors mobile Longueur utile : 350mm

Référence	*Description*
D300 120 618	**Pince à gazes 5mm - Mors longs** 1 mors mobile Longueur utile : 350mm

Référence	*Description*
D300 120 612	**Pince à préhension DeBakey 5mm** 1 mors mobile Longueur utile : 350mm

Référence	*Description*
D300 120 611	**Pince à préhension ovarienne 5mm** 1 mors mobile Longueur utile : 350mm

Référence	*Description*
D300 120 614	**Pince à préhension 5mm pour trompes de Fallope** 1 mors mobile Longueur utile : 350mm

Référence	*Description*
D300 120 622	**Ciseaux courbés 5mm** Type Metzenbaum. 1 mors mobile Longueur utile : 350mm

Référence	*Description*
D300 120 623	**Ciseaux fins à mors dentés 5mm** 1 mors mobile Longueur utile : 350mm

Référence	*Description*
D300 120 621	**Ciseaux crochus 5mm** 1 mors mobile Longueur utile : 350mm

Référence	*Description*
D300 120 624	**Micro-ciseaux 5mm** 1 mors mobile Longueur utile : 350mm

Pinces de coelioscopie

Instruments Ø 3mm

1 Poignées

Référence	Description
D300 120 533	**Poignée en plastique** Sans crémaillère Avec module de rotation

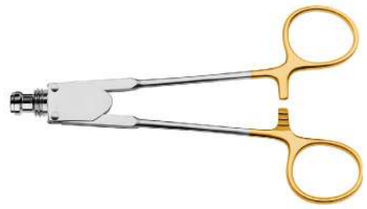

Référence	Description
D300 120 517	**Poignée axiale avec anneaux** Avec crémaillère

Référence	Description
D300 120 518	**Poignée axiale** Avec crémaillère Avec ressort d'écartement

Référence	Description
D300 120 519	**Poignée axiale coudée** Avec crémaillère Avec ressort d'écartement

2 Inserts (avec tube)

Référence	Description
D300 120 510	**Pince à préhension universelle 3mm** 2 mors mobiles Longueur utile : 330mm

Référence	Description
D300 120 511	**Pince à dissection Maryland 3mm** 2 mors mobiles Longueur utile : 330mm

Référence	Description
D300 120 512	**Pince à dissection 3mm** Fenêtrée. 2 mors mobiles Longueur utile : 330mm

Référence	Description
D300 120 520	**Pince à préhension émoussée 3mm** Avec réservoir. 2 mors mobiles Longueur utile : 330mm

Référence	Description
D300 120 513	**Pince à préhension Dauphin 3mm** 2 mors mobiles Longueur utile : 330mm

Référence	Description
D300 120 514	**Pince à préhension 3mm** Dents croisées acérées. 2 mors mobiles Longueur utile : 330mm

Référence	Description
D300 120 515	**Pince à préhension et extraction 3mm** Avec 2x3 dents. 1 mors mobile Longueur utile : 330mm

Référence	Description
D300 120 506	**Ciseaux droits 3mm** Type Metzenbaum. 2 mors mobiles Longueur utile : 330mm

Référence	Description
D300 120 507	**Ciseaux courbés 3mm** Type Metzenbaum. 2 mors mobiles Longueur utile : 330mm

Référence	Description
D300 120 508	**Ciseaux Hook 3mm** 1 mors mobile Longueur utile : 330mm

Référence	Description
D300 120 509	**Micro-ciseaux droits 3mm** 1 mors mobile Longueur utile : 330mm

Référence	Description
D300 120 516	**Pince à biopsies 3mm** 2 mors mobiles Longueur utile : 330mm

6

Autres instruments de coelioscopie

Porte-aiguilles 98

Trocarts 101

Instruments d'irrigation et d'aspiration 102

Electrodes monopolaires 103

Electrodes bipolaires 104

Fixateurs de myomes 105

Manipulateurs utérins 106

Autres instruments de coelioscopie

Porte-aiguilles

Instruments monoblocs

Toutes les références suivantes sont des porte-aiguilles monoblocs. Le type de poignée est précisé à l'intérieur du rond violet.

Référence	*Description*
D300 120 606	**Porte-aiguilles droit 4,5mm** Longueur utile : 350mm 1 mors mobile
D300 120 625	**Porte-aiguilles droit 4,5mm - Version courte** Longueur utile : 250mm 1 mors mobile

Référence	*Description*
D300 120 607	**Porte-aiguilles courbé 4,5mm** Longueur utile : 350mm 1 mors mobile

Référence	*Description*
D300 120 608	**Porte-aiguilles courbé 4,5mm - Mors courts** Longueur utile : 350mm 1 mors mobile

Référence	*Description*
D300 120 850	**Porte-aiguilles droit 5mm** Longueur utile : 350mm Avec une connexion Luer-lock. 1 mors mobile
D300 120 854	**Porte-aiguilles droit 5mm** Longueur utile : 350mm Avec une connexion Luer-lock. 1 mors mobile
D300 120 858	**Porte-aiguilles droit 5mm** Longueur utile : 350mm Avec une connexion Luer-lock. 1 mors mobile

Référence	*Description*
D300 120 851	**Porte-aiguilles 5mm - Courbé gauche** Longueur utile : 350mm Avec une connexion Luer-lock. 1 mors mobile
D300 120 855	**Porte-aiguilles 5mm - Courbé gauche** Longueur utile : 350mm Avec une connexion Luer-lock. 1 mors mobile
D300 120 859	**Porte-aiguilles 5mm - Courbé gauche** Longueur utile : 350mm Avec une connexion Luer-lock. 1 mors mobile

Référence	*Description*
D300 120 852	**Porte-aiguilles 5mm - Courbé droite** Longueur utile : 350mm Avec une connexion Luer-lock. 1 mors mobile
D300 120 856	**Porte-aiguilles 5mm - Courbé droite** Longueur utile : 350mm Avec une connexion Luer-lock. 1 mors mobile
D300 120 860	**Porte-aiguilles 5mm - Courbé droite** Longueur utile : 350mm Avec une connexion Luer-lock. 1 mors mobile

Référence	*Description*
D300 120 853	**Porte-aiguilles droit 5mm** Mors à forme convexe/concave avec dents de fixation Longueur utile : 350mm Avec une connexion Luer-lock. 1 mors mobile
D300 120 857	**Porte-aiguilles droit 5mm** Mors à forme convexe/concave avec dents de fixation Longueur utile : 350mm Avec une connexion Luer-lock. 1 mors mobile
D300 120 861	**Porte-aiguilles droit 5mm** Mors à forme convexe/concave avec dents de fixation Longueur utile : 350mm Avec une connexion Luer-lock. 1 mors mobile

Instruments à assembler

1 Poignées

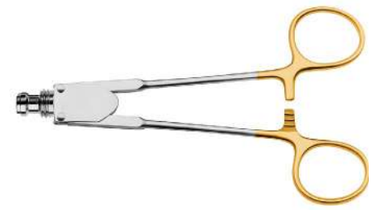

Référence	*Description*
D300 120 517	**Poignée axiale avec anneaux** Avec crémaillère

Référence	*Description*
D300 120 518	**Poignée axiale** Avec crémaillère Avec ressort d'écartement

Autres instruments de coelioscopie

Référence	Description
D300 120 519	**Poignée axiale coudée** Avec crémaillère Avec ressort d'écartement

2 Tube

Référence	Description
D300 120 865	**Tube de 5mm** Longueur utile : 330mm Avec une connexion Luer-lock

3 Inserts

Référence	Description
D300 120 866	**Porte-aiguilles droit 5mm** 1 mors mobile

Référence	Description
D300 120 867	**Porte-aiguilles 5mm - Courbé gauche** 1 mors mobile

Référence	Description
D300 120 868	**Porte-aiguilles 5mm - Courbé droite** 1 mors mobile

Référence	Description
D300 120 869	**Porte-aiguilles droit 5mm** Mors à forme convexe/concave avec dents de fixation 1 mors mobile

Trocarts

Référence	Description
D300 150 003	**Ensemble trocart de Ø 5,5mm avec valve multifonctionnelle** Vanne à ouverture manuelle et automatique Pointe pyramidale Sans robinet d'insufflation Longueur utile : 100mm
D300 150 004	**Ensemble trocart de Ø 11mm avec valve multifonctionnelle** Vanne à ouverture manuelle et automatique Pointe pyramidale Avec robinet d'insufflation Longueur utile : 100mm

Référence	Description
D300 150 005	**Ensemble trocart de Ø 5,5mm avec valve à feuillet** Pointe pyramidale Avec robinet d'insufflation Longueur utile : 100mm
D300 150 006	**Ensemble trocart de Ø 11mm avec valve à feuillet** Pointe pyramidale Avec robinet d'insufflation Longueur utile : 100mm

Référence	Description
D300 150 007	**Gaine réductrice pour trocart** Ø 11mm → Ø 5,5mm Longueur utile : 190mm



Référence	Description
D300 150 008	**Réducteur en plastique** Ø 11 ou 10mm → Ø 5,5mm

Référence	Description
D300 150 009	**Aiguille pour pneumopéritoine Ø 2mm - Type Veress** Avec robinet et une connexion Luer-lock Longueur utile : 120mm

Autres instruments de coelioscopie

Instruments d'irrigation et d'aspiration

Poignées et valves



Référence	*Description*
D300 120 808	**Poignée d'irrigation/aspiration à 3 voies** Avec une grande connexion Luer-lock

Référence	*Description*
D300 120 812	**Valve double trompette pour irrigation/aspiration** Avec une grande connexion Luer-lock

Référence	*Description*
D300 120 811	**Poignée compacte plastique pour irrigation/aspiration** A 3 voies Avec des connecteurs parallèles Avec une grande connexion Luer-lock

Canules et tubes

Référence	*Description*
D300 120 806	**Canule d'aspiration Ø 5mm** Aiguille G18 Longueur utile : 360mm

Référence	*Description*
D300 120 807	**Canule d'aspiration Ø 2,7mm** Aiguille G18 Longueur utile : 350mm

Référence	*Description*
D300 120 809	**Tube d'irrigation et aspiration Ø 5mm** Avec une grande connexion Luer-lock Avec une large ouverture axiale Longueur utile : 350mm

Référence	*Description*
D300 120 810	**Tube d'irrigation et aspiration Ø 5mm** Pour l'hydrodissection Avec une grande connexion Luer-lock Longueur utile : 350mm

Electrodes monopolaires

Electrodes monopolaires Ø 5mm avec aspiration

Référence	*Description*
D300 120 813	**Electrode crochet en L, Ø 5mm** Avec aspiration. Longueur utile : 350mm

Référence	*Description*
D300 120 814	**Electrode bouton Ø 5mm** Avec aspiration. Longueur utile : 350mm

Référence	*Description*
D300 120 815	**Electrode spatule Ø 5mm** Avec aspiration. Longueur utile : 350mm

Référence	*Description*
D300 120 816	**Electrode crochet en J, Ø 5mm** Avec aspiration. Longueur utile : 350mm

Electrodes monopolaires Ø 5mm

Référence	*Description*
D300 120 649	**Electrode crochet en L, Ø 5mm** Longueur utile : 350mm

Référence	*Description*
D300 120 650	**Electrode bouton Ø 5mm** Longueur utile : 350mm

Référence	*Description*
D300 120 652	**Electrode spatule Ø 5mm** Longueur utile : 350mm

Référence	*Description*
D300 120 651	**Electrode crochet en J, Ø 5mm** Longueur utile : 350mm

Electrodes monopolaires Ø 2,7mm

Référence	*Description*
D300 120 653	**Electrode crochet en L, Ø 2,7mm** Longueur utile : 350mm

Autres instruments de coelioscopie

Autres instruments de coelioscopie

Electrodes bipolaires

Electrodes bipolaires Ø 5mm

Référence	Description
D300 120 771	**Electrode crochet en J, Ø 5mm** Longueur utile : 340mm

Référence	Description
D300 120 765	**Electrode crochet en L, Ø 5mm** Longueur utile : 340mm

Référence	Description
D300 120 767	**Electrode bouton Ø 5mm** Longueur utile : 340mm

Référence	Description
D300 120 766	**Electrode spatule Ø 5mm** Longueur utile : 340mm

Electrodes bipolaires Ø 3mm

Référence	Description
D300 120 762	**Electrode crochet en L, Ø 3mm** Longueur utile : 340mm
D300 120 772	**Electrode crochet en L, Ø 3mm** Longueur utile : 360mm

Référence	Description
D300 120 764	**Electrode crochet en V, Ø 3mm** Longueur utile : 340mm
D300 120 774	**Electrode crochet en V, Ø 3mm** Longueur utile : 360mm

Référence	Description
D300 120 763	**Electrode droite Ø 3mm** Longueur utile : 340mm
D300 120 773	**Electrode droite Ø 3mm** Longueur utile : 360mm

Fixateurs de myomes

Référence	Description
D300 120 628	**Instrument pour fixation de myome, Ø 10mm** Longueur utile : 330mm

Référence	Description
D300 120 627	**Instrument pour fixation de myome, Ø 5mm** Longueur utile : 330mm

Référence	Description
D300 120 626	**Instrument pour fixation de myome, Ø 3mm** Longueur utile : 330mm

Autres instruments de coelioscopie

Manipulateurs utérins

Mangeshikar

Référence	*Description*
D300 120 100	**Poignée** Avec module de rotation des mors Pozzi

Référence	*Description*
D300 120 101	**Chemise externe** Avec écrou de fixation

Référence	*Description*
D300 120 102	**Chemise interne**

Référence	*Description*
D300 120 107	**Mors Pozzi** Pour la fixation du col utérin

Référence	*Description*
D300 120 103	**Chemise coulissante** A associer à une coupole Avec bouchon d'étanchéité

Référence	*Description*
D300 120 104	**Coupole de Ø 35mm** Avec anneau isolant blanc
D300 120 105	**Coupole de Ø 40mm** Avec anneau isolant blanc
D300 120 106	**Coupole de Ø 45mm** Avec anneau isolant blanc

Référence	*Description*
D300 120 108	**Tige intra-utérine 4x40mm**
D300 120 109	**Tige intra-utérine 5x50mm**
D300 120 110	**Tige intra-utérine 6x60mm**
D300 120 111	**Tige intra-utérine 7x70mm**
D300 120 112	**Tige intra-utérine 8x80mm**
D300 120 113	**Tige intra-utérine 8x120mm**
D300 120 114	**Tige intra-utérine 8x150mm**

Cohen

Référence	*Description*
D300 120 115	**Manipulateur utérin Cohen** Avec deux tailles de cônes d'étanchéité Avec une connexion Luer-lock

Endojack

Référence	*Description*
D250 100 000	**Manipulateur utérin Endojack** Stérile & à usage unique Longueur de l'insert intra-utérin : 60 - 70mm Conditionnement : 5
D250 100 001	**Manipulateur utérin Endojack** Stérile & à usage unique Longueur de l'insert intra-utérin : 80 - 90mm Conditionnement : 5

1 2 3 4 5 6 7 8 Autres instruments de coelioscopie

Endoscopes

Hystéroscopes 110

Cystoscopes 113

Laparoscopes 114

Sinuscopes 118

Laryngoscopes 120

Otoscopes 121

Arthroscopes 122

Endoscopes

Hystéroscopes

Ø 2mm

Référence	*Description*
D300 100 090	**Hystéroscope HD 2mm** Angulation : 30° Longueur utile : 260mm Autoclavable

Ø 2,9mm

Référence	*Description*
D300 100 003	**Hystéroscope HD 2,9mm** Angulation : 0° Longueur utile : 300mm Autoclavable
D300 100 004	**Hystéroscope HD 2,9mm** Angulation : 12° Longueur utile : 300mm Autoclavable
D300 100 000	**Hystéroscope HD 2,9mm** Angulation : 30° Longueur utile : 300mm Autoclavable

Ø 4mm

Référence	*Description*
D300 100 005	**Hystéroscope HD 4mm** Angulation : 0° Longueur utile : 300mm Autoclavable
D300 100 002	**Hystéroscope HD 4mm** Angulation : 12° Longueur utile : 300mm Autoclavable
D300 100 001	**Hystéroscope HD 4mm** Angulation : 30° Longueur utile : 300mm Autoclavable
D300 100 007	**Hystéroscope HD 4mm** Angulation : 70° Longueur utile : 300mm Autoclavable

Hystéroscopes bariatriques

Référence	*Description*
D300 100 087	**Hystéroscope HD 2,9mm** Angulation : 12° Longueur utile : 395mm Autoclavable
D300 100 088	**Hystéroscope HD 2,9mm** Angulation : 30° Longueur utile : 395mm Autoclavable

Endoscopes

Hystéroscopes opératoires

Référence	*Description*
D300 100 049	**Hystéroscope opératoire HD 6mm** Angulation : 12° Oculaire déporté à 45° Canal opératoire de 10Fr. Longueur utile : 190mm Autoclavable

Référence	*Description*
D300 100 051	**Hystéroscope opératoire HD 9mm** Angulation : 12° Oculaire déporté à 90° Canal opératoire de 12Fr. Longueur utile : 190mm Autoclavable

Cystoscopes

Référence	*Description*
D300 100 008	**Cystoscope HD 2,7mm** Angulation : 0° Longueur utile : 270mm Autoclavable
D300 100 009	**Cystoscope HD 2,7mm** Angulation : 30° Longueur utile : 270mm Autoclavable

Référence	*Description*
D300 100 011	**Cystoscope HD 4mm** Angulation : 0° Longueur utile : 300mm Autoclavable
D300 100 012	**Cystoscope HD 4mm** Angulation : 12° Longueur utile : 300mm Autoclavable
D300 100 013	**Cystoscope HD 4mm** Angulation : 30° Longueur utile : 300mm Autoclavable
D300 100 014	**Cystoscope HD 4mm** Angulation : 70° Longueur utile : 300mm Autoclavable

Endoscopes

Laparoscopes

Mini laparoscopes

Référence	*Description*
D300 100 015	**Mini laparoscope HD 2,9mm** Angulation : 0° Longueur utile : 207mm Autoclavable
D300 100 016	**Mini laparoscope HD 2,9mm** Angulation : 30° Longueur utile : 207mm Autoclavable

Laparoscopes

Référence	*Description*
D300 100 020	**Laparoscope HD 5,5mm** Angulation : 0° Longueur utile : 300mm Oculaire à fort grossissement Autoclavable
D300 100 021	**Laparoscope HD 5,5mm** Angulation : 30° Longueur utile : 300mm Oculaire à fort grossissement Autoclavable
D300 100 022	**Laparoscope HD 5,5mm** Angulation : 45° Longueur utile : 300mm Oculaire à fort grossissement Autoclavable

Référence	*Description*
D300 100 017	**Laparoscope 4K 5,5mm** Angulation : 0° Longueur utile : 300mm Oculaire à fort grossissement Autoclavable
D300 100 018	**Laparoscope 4K 5,5mm** Angulation : 30° Longueur utile : 300mm Oculaire à fort grossissement Autoclavable
D300 100 019	**Laparoscope 4K 5,5mm** Angulation : 45° Longueur utile : 300mm Oculaire à fort grossissement Autoclavable

Référence	*Description*
D300 100 032	**Laparoscope HD 10mm** Angulation : 0° Longueur utile : 330mm Autoclavable
D300 100 033	**Laparoscope HD 10mm** Angulation : 30° Longueur utile : 330mm Autoclavable
D300 100 034	**Laparoscope HD 10mm** Angulation : 45° Longueur utile : 330mm Autoclavable

Référence	*Description*
D300 100 029	**Laparoscope 4K 10mm** Angulation : 0° Longueur utile : 330mm Autoclavable
D300 100 030	**Laparoscope 4K 10mm** Angulation : 30° Longueur utile : 330mm Autoclavable
D300 100 031	**Laparoscope 4K 10mm** Angulation : 45° Longueur utile : 330mm Autoclavable

Laparoscopes bariatriques

Référence	*Description*
D300 100 026	**Laparoscope bariatrique HD 5,5mm** Angulation : 0° Longueur utile : 424mm Oculaire à fort grossissement Autoclavable
D300 100 027	**Laparoscope bariatrique HD 5,5mm** Angulation : 30° Longueur utile : 424mm Oculaire à fort grossissement Autoclavable
D300 100 028	**Laparoscope bariatrique HD 5,5mm** Angulation : 45° Longueur utile : 424mm Oculaire à fort grossissement Autoclavable

Référence	*Description*
D300 100 023	**Laparoscope bariatrique 4K 5,5mm** Angulation : 0° Longueur utile : 424mm Oculaire à fort grossissement Autoclavable
D300 100 024	**Laparoscope bariatrique 4K 5,5mm** Angulation : 30° Longueur utile : 424mm Oculaire à fort grossissement Autoclavable
D300 100 025	**Laparoscope bariatrique 4K 5,5mm** Angulation : 45° Longueur utile : 424mm Oculaire à fort grossissement Autoclavable

Endoscopes

Référence	*Description*
D300 100 038	**Laparoscope bariatrique HD 10mm** Angulation : 0° Longueur utile : 450mm Autoclavable
D300 100 039	**Laparoscope bariatrique HD 10mm** Angulation : 30° Longueur utile : 450mm Autoclavable
D300 100 040	**Laparoscope bariatrique HD 10mm** Angulation : 45° Longueur utile : 450mm Autoclavable

Référence	*Description*
D300 100 035	**Laparoscope bariatrique 4K 10mm** Angulation : 0° Longueur utile : 450mm Autoclavable
D300 100 036	**Laparoscope bariatrique 4K 10mm** Angulation : 30° Longueur utile : 450mm Autoclavable
D300 100 037	**Laparoscope bariatrique 4K 10mm** Angulation : 45° Longueur utile : 450mm Autoclavable

Laparoscopes opératoires

Référence	*Description*
D300 100 041	**Laparoscope opératoire 10mm avec oculaire déporté à 45°** Angulation : 0° Longueur utile : 270mm Canal opérateur de 5,1mm Non-autoclavable
D300 100 043	**Laparoscope opératoire 11mm avec oculaire déporté à 45°** Angulation : 0° Longueur utile : 270mm Canal opérateur de 6,1mm Non-autoclavable

Référence	*Description*
D300 100 042	**Laparoscope opératoire 10mm avec oculaire déporté à 90°** Angulation : 0° Longueur utile : 270mm Canal opérateur de 5,1mm Non-autoclavable
D300 100 044	**Laparoscope opératoire 11mm avec oculaire déporté à 90°** Angulation : 0° Longueur utile : 270mm Canal opérateur de 6,1mm Non-autoclavable

Endoscopes

Sinuscopes

Ø 2,7mm

Référence	*Description*
D300 100 052	**Sinuscope 2,7mm** Angulation : 0° Longueur utile : 140mm Autoclavable
D300 100 053	**Sinuscope 2,7mm** Angulation : 30° Longueur utile : 140mm Autoclavable
D300 100 054	**Sinuscope 2,7mm** Angulation : 70° Longueur utile : 140mm Autoclavable

Référence	*Description*
D300 100 055	**Sinuscope 2,7mm** Angulation : 0° Longueur utile : 195mm Autoclavable
D300 100 056	**Sinuscope 2,7mm** Angulation : 30° Longueur utile : 195mm Autoclavable
D300 100 057	**Sinuscope 2,7mm** Angulation : 70° Longueur utile : 195mm Autoclavable

Ø 3mm

Référence	*Description*
D300 100 058	**Sinuscope 3mm** Angulation : 0° Longueur utile : 150mm Autoclavable
D300 100 059	**Sinuscope 3mm** Angulation : 30° Longueur utile : 150mm Autoclavable

Référence	*Description*
D300 100 060	**Sinuscope 3mm** Angulation : 45° Longueur utile : 150mm Autoclavable
D300 100 061	**Sinuscope 3mm** Angulation : 70° Longueur utile : 150mm Autoclavable

Ø 4mm

Référence	*Description*
D300 100 062	**Sinuscope HD 4mm** Angulation : 0° Longueur utile : 185mm Autoclavable
D300 100 063	**Sinuscope HD 4mm** Angulation : 30° Longueur utile : 185mm Autoclavable

Référence	*Description*
D300 100 064	**Sinuscope HD 4mm** Angulation : 45° Longueur utile : 185mm Autoclavable
D300 100 065	**Sinuscope HD 4mm** Angulation : 70° Longueur utile : 185mm Autoclavable

Laryngoscopes

Référence	*Description*
D300 100 073	**Micro laryngoscope 4mm** Angulation : 70° Longueur utile : 185mm Entrée de la lumière inversée Autoclavable
D300 100 074	**Laryngoscope 6mm** Angulation : 70° Longueur utile : 160mm Oculaire à fort grossissement Autoclavable
D300 100 075	**Laryngoscope 6mm** Angulation : 70° Longueur utile : 160mm Autoclavable
D300 100 076	**Laryngoscope 10mm** Angulation : 70° Longueur utile : 159mm Autoclavable
D300 100 077	**Laryngoscope 10mm** Angulation : 90° Longueur utile : 159mm Autoclavable

Endoscopes

Otoscopes

Ø 1,9mm

Référence	*Description*
D300 100 078	**Otoscope 1,9mm** Angulation : 0° Longueur utile : 100mm Autoclavable
D300 100 079	**Otoscope 1,9mm** Angulation : 30° Longueur utile : 100mm Autoclavable

Ø 2,7mm

Référence	*Description*
D300 100 080	**Otoscope 2,7mm** Angulation : 0° Longueur utile : 75mm Autoclavable
D300 100 081	**Otoscope 2,7mm** Angulation : 30° Longueur utile : 75mm Autoclavable

Référence	*Description*
D300 100 082	**Otoscope 2,7mm** Angulation : 70° Longueur utile : 75mm Autoclavable

Ø 4mm

Référence	*Description*
D300 100 083	**Otoscope 4mm** Angulation : 0° Longueur utile : 50mm Non-autoclavable
D300 100 084	**Otoscope 4mm** Angulation : 30° Longueur utile : 50mm Non-autoclavable

Arthroscopes

Ø 1,9mm

Référence	*Description*
D300 100 085	**Arthroscope 1,9mm** Angulation : 0° Longueur utile : 60mm Autoclavable
D300 100 086	**Arthroscope 1,9mm** Angulation : 30° Longueur utile : 60mm Autoclavable

Ø 2,7mm

Référence	*Description*
D300 100 052	**Arthroscope 2,7mm** Angulation : 0° Longueur utile : 140mm Autoclavable
D300 100 053	**Arthroscope 2,7mm** Angulation : 30° Longueur utile : 140mm Autoclavable

Référence	*Description*
D300 100 054	**Arthroscope 2,7mm** Angulation : 70° Longueur utile : 140mm Autoclavable

Ø 4mm

Référence	*Description*
D300 100 062	**Arthroscope HD 4mm** Angulation : 0° Longueur utile : 185mm Autoclavable
D300 100 063	**Arthroscope HD 4mm** Angulation : 30° Longueur utile : 185mm Autoclavable

Référence	*Description*
D300 100 065	**Arthroscope HD 4mm** Angulation : 70° Longueur utile : 185mm Autoclavable

Divers

Câbles de lumière 124

Câbles HF 125

Stérilisation 127

Accessoires 129

Gel anti-adhérentiel 130

Flight cases 131

Câbles de lumière

Câbles de lumière

Référence	*Description*
D200 150 000	**Câble de lumière gris Ø 3,5mm** Longueur : 2,3m Livré sans adaptateur
D200 150 500	**Câble de lumière gris Ø 3,5mm** Longueur : 2,3m Livré avec adaptateurs Storz de chaque côté
D200 150 005	**Câble de lumière gris Ø 4,8mm** Longueur : 2,3m Livré sans adaptateur
D200 150 501	**Câble de lumière gris Ø 4,8mm** Longueur : 2,3m Livré avec adaptateurs Storz de chaque côté

Adaptateurs

Référence	*Description*
D200 150 002	**Adaptateur Storz pour câble de lumière** Côté source de lumière

Référence	*Description*
D200 150 003	**Adaptateur Olympus pour câble de lumière** Côté source de lumière

Référence	*Description*
D200 150 004	**Adaptateur ACMI / Stryker pour câble de lumière** Côté source de lumière

Référence	*Description*
D200 150 008	**Adaptateur Wolf pour câble de lumière** Côté source de lumière

Référence	*Description*
D200 150 001	**Adaptateur Storz pour câble de lumière** Côté endoscope

Référence	*Description*
D200 150 010	**Adaptateur Olympus pour câble de lumière** Côté endoscope

Référence	*Description*
D200 150 011	**Adaptateur Wolf SNAP pour câble de lumière** Côté endoscope
D200 150 012	**Adaptateur ACM/Stryker SNAP pour câble de lumière** Côté endoscope

Câbles HF

Câbles de résection bipolaire

Référence	*Description*
D200 190 001	**Câble de résection bipolaire Erbe** Longueur : 4,0m Compatible avec tous nos résecteurs bipolaires Pour connexion aux générateurs Erbe Vio 300D ou Erbe Vio 3 (prise MF)

Référence	*Description*
D200 190 034	**Câble de résection bipolaire Erbe MF-U** Longueur : 4,5m Compatible avec tous nos résecteurs bipolaires Pour connexion aux générateurs Erbe Vio 3 (prise MF-U)

Référence	*Description*
D200 190 006	**Câble de résection bipolaire 2 pins - 29mm (connexion internationale)** Longueur : 4,5m Compatible avec tous nos résecteurs bipolaires Pour connexion aux générateurs avec prise internationale

Référence	*Description*
D200 190 007	**Câble de résection bipolaire iSpark (connexion SDS)** Longueur : 4,5m Compatible avec tous nos résecteurs bipolaires Pour connexion au générateur iSpark

Câbles de résection monopolaire

Référence	*Description*
D200 190 005	**Câble de résection monopolaire - Fiche banane 8mm** Longueur : 3,0m Compatible avec tous nos résecteurs monopolaires Pour connexion aux générateurs Valleylab, Karl Storz ou Conmed

Référence	*Description*
D200 190 004	**Câble de résection monopolaire - Fiche banane 4mm** Longueur : 3,0m Compatible avec tous nos résecteurs monopolaires Pour connexion aux générateurs Erbe T-serie, Martin ou Berchtold

Référence	*Description*
D200 190 011	**Câble de résection monopolaire - Connecteur de 4mm** Longueur : 3,0m Compatible avec tous nos résecteurs monopolaires Pour connexion aux générateurs Martin ou Berchtold

Référence	*Description*
D200 190 010	**Câble de résection monopolaire - Fiche de 5mm** Longueur : 3,0m Compatible avec tous nos résecteurs monopolaires Pour connexion aux générateurs Erbe ACC/ICC ou Karl Storz

Câbles HF bipolaires

Référence	*Description*
D200 190 003	**Câble HF bipolaire Valleylab** Longueur : 3,0m Compatible avec tous nos instruments bipolaires (hystéroscopie & laparoscopie) Pour connexion aux générateurs Valleylab ou avec prise internationale

Référence	*Description*
D200 190 002	**Câble HF bipolaire Erbe** Longueur : 3,0m Compatible avec tous nos instruments bipolaires (hystéroscopie & laparoscopie) Pour connexion aux générateurs Erbe

Référence	*Description*
D200 190 009	**Câble HF bipolaire Berchtold** Longueur : 3,0m Compatible avec tous nos instruments bipolaires (hystéroscopie & laparoscopie) Pour connexion aux générateurs Berchtold ou Martin

Référence	*Description*
D200 190 020	**Câble HF bipolaire iSpark (Connexion SDS)** Longueur : 3,0m Compatible avec tous nos instruments bipolaires (hystéroscopie & laparoscopie) Pour connexion au générateur iSpark

Câbles HF monopolaires

Référence	*Description*
D200 190 015	**Câble HF monopolaire - Fiche banane 8mm** Longueur : 3,0m Compatible avec nos instruments monopolaires à fiche ronde 4mm Pour connexion aux générateurs Valleylab, Karl Storz ou Conmed

Référence	*Description*
D200 190 014	**Câble HF monopolaire - Fiche banane 4mm** Longueur : 3,0m Compatible avec nos instruments monopolaires à fiche ronde 4mm Pour connexion aux générateurs Erbe T-serie, Martin ou Berchtold
D200 190 018	**Câble HF monopolaire - Fiche banane 4mm** Longueur : 3,0m Compatible avec nos instruments monopolaires à fiche hexagonale 4mm Pour connexion aux générateurs Erbe T-serie, Martin ou Berchtold

Référence	*Description*
D200 190 016	**Câble HF monopolaire - Connecteur de 4mm** Longueur : 3,0m Compatible avec nos instruments monopolaires avec fiche ronde 4mm Pour connexion aux générateurs Martin ou Berchtold

Référence	*Description*
D200 190 017	**Câble HF monopolaire - Fiche de 5mm** Longueur : 3,0m Compatible avec nos instruments monopolaires à fiche ronde 4mm Pour connexion aux générateurs Erbe ACC/ICC ou Karl Storz
D200 190 019	**Câble HF monopolaire - Fiche de 5mm** Longueur : 3,0m Compatible avec nos instruments monopolaires à fiche hexagonale 4mm Pour connexion aux générateurs Erbe ACC/ICC ou Karl Storz

Stérilisation

Paniers de stérilisation personnalisés

Référence	*Description*
D200 160 504	**Panier de stérilisation ReseCare (&XXL)** Supports en silicone personnalisés Dimensions : 540x240x70mm

Référence	*Description*
D200 160 522	**Panier de stérilisation EasyCare** Supports en silicone personnalisés Dimensions : 540x240x70mm

Référence	*Description*
D200 160 505	**Panier de stérilisation MaxiCare** Supports en silicone personnalisés Dimensions : 540x240x70mm

Référence	*Description*
D200 160 521	**Panier de stérilisation NeoCare** Incluant D200 160 516 + D200 160 512 + D200 160 518 Dimensions : 520x250x100mm
D200 160 516	**Panier de stérilisation NeoCare** Plateau hystéroscope opératoire
D200 160 512	**Panier de stérilisation NeoCare (&XXL)** Plateau instrumentation 3mm
D200 160 517	**Panier de stérilisation NeoCare** Plateau ReseCare
D200 160 518	**Couvercle pour panier de stérilisation NeoCare**

Référence	*Description*
D200 160 515	**Panier de stérilisation NeoCare XXL** Incluant D200 160 511 + D200 160 512 + D200 160 514 Dimensions : 520x250x100mm
D200 160 511	**Panier de stérilisation NeoCare XXL** Plateau hystéroscope opératoire
D200 160 512	**Panier de stérilisation NeoCare (&XXL)** Plateau instrumentation 3mm
D200 160 513	**Panier de stérilisation NeoCare XXL** Plateau MaxiCare
D200 160 514	**Couvercle pour panier de stérilisation NeoCare XXL**

Paniers de stérilisation standards

Référence	*Description*
D200 160 508	**Panier de stérilisation** Avec tapis et couvercle Dimensions : 540x240x70mm

Référence	*Description*
D200 160 507	**Panier de stérilisation pour deux instruments** Avec supports en silicone Dimensions : 492x134x65mm

Référence	*Description*
D200 160 023	**Panier de stérilisation pour un endoscope** Avec supports en silicone Dimensions : 492x80x65mm

Autres produits de stérilisation

Référence	*Description*
D300 190 000	**Tube de stérilisation pour endoscopes** Longueur : 320mm
D300 190 002	**Tube de stérilisation pour endoscopes - Version XXL** Longueur : 410mm

Référence	*Description*
D200 160 003	**Tube de stérilisation pour électrodes** Longueur : 297mm. Ø 24mm
D200 160 034	**Tube de stérilisation pour électrodes - Version XXL** Longueur : **410**mm . Ø 24mm

Accessoires

Référence	*Description*
D300 195 004	**Adaptateur Luer-lock** Pour canal opérateur NeoCare

Référence	*Description*
D300 195 002	**STERILE. Valve interne à usage unique** Pour canal opérateur de NeoCare XXL Conditionnement : 10
D300 195 003	**STERILE. Valve interne à usage unique** Pour canal opérateur de NeoCare Conditionnement : 10

Référence	*Description*
D300 195 000	**Bouchon d'étanchéité réutilisable** Pour canal opérateur des chemises opératoires

Référence	*Description*
D300 195 001	**STERILE. Bouchon d'étanchéité à usage unique** Pour canal opérateur des chemises opératoires Conditionnement : 10

Référence	*Description*
D300 190 001	**Butée plastique** Pour éléments de travail des résecteurs

Référence	*Description*
D400 100 034	**Adaptateur pour générateur Versapoint**

Référence	*Description*
D200 190 033	**Adaptateur prise MF-2/MF-U** Pour générateur Erbe Vio300D ou Vio3

Gel anti-adhérentiel

Référence	*Description*
D260 100 000	STERILE. Oxiplex IU. Gel anti-adhérentiel intra-utérin Usage unique. Conditionnement : 10
D260 100 001	STERILE. Oxiplex AP. Gel anti-adhérentiel laparoscopique Usage unique. Conditionnement : 10

Flight cases

Référence	*Description*
D900 800 106	Flight case pour chariot iCare+ Dimensions : 1424x721x721mm

Référence	*Description*
D900 800 104	Flight case pour éléments principaux de iCare+ iCare, moniteur et iPad Dimensions : 790x515x310mm

Référence	*Description*
D900 800 101	Flight case pour base de colposcope bras pivotant Dimensions : 900x760x300mm

Référence	*Description*
D900 800 100	Flight case pour corps de colposcope bras pivotant Dimensions : 916x656x280mm

Référence	*Description*
D900 800 103	Flight case pour base de colposcope droit Dimensions : 766x550x246mm

Référence	*Description*
D900 800 102	Flight case pour corps de colposcope droit Dimensions : 656x656x226mm

Disponible à la vente uniquement en France

Notes

delmont
imaging

Zone Athélia V - 297, Avenue du Mistral
13600 La Ciotat - France
Tél : +33 (0) 9 51 51 30 30
Fax : +33 (0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com
contact@delmont-imaging.com

Document non contractuel. SAS Delmont imaging, RCS Marseille B 817 710 411. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou modifiée sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation préalable de Delmont imaging.
REF D900 700 116 C FR 2025-01.